




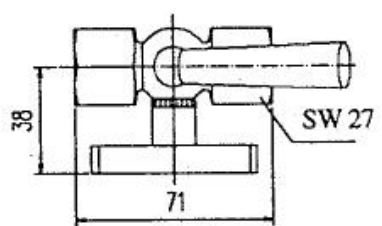


nyomásmérő elzáró csap

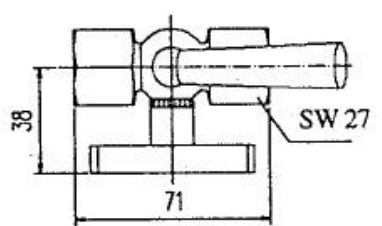





kialakítás	nyomásmérő elzáró csap leűrítő furattal
csatlakozás	egyenes csavarzat b/egyenes csavarzat b G1/4" ... G1/2"
anyagok	9002...9005/40: sárgaréz ház és kúp, hőálló műanyag fogantyú 9004/ES: rozsdamentes acél ház és golyó 1.4571, hőálló műanyag fogantyú
közeg	nem mérgező és nem gyúlékony folyadékok és gázok, amelyeka felhasznált anyagokat nem károsítják
közeghőmérséklet	-10...+50°C
üzemi nyomás	lásd táblázat

méretetek

9002	9003	9004/M
		
9004/ES	9005/60	9005/40
		

csatlakozás	max. üzemi nyomás [bar]	anyag	szabvány	vizsgálóperem	súly [kg]	típus
G1/4"	6	sárgaréz	-	-	0,06	9002
G3/8"	16	sárgaréz	-	-	0,14	9003
G1/2"	16	sárgaréz	DIN16261A	-	0,12	9004/M
G1/2"	16	rozsdamentes acél AISI 316 Ti	DIN16261A	-	0,61	9004/ES
G1/2"	16	sárgaréz	-	60x25x10	0,40	9005/60
G1/2"	16	sárgaréz	-	Ø40x5	0,33	9005/40

kar állása

			
légtelenítési helyzet	üzemi pozíció	leszellőző pozíció	teszthelyzet
táplevegő lezárva nyomásmérő üzemen kívül	táplevegő nyitva nyomásmérő készülék nyomás alatt	táplevegő nyitva nyomásmérő üzemen kívül	csak ellenőrző karimával ellátott csapok esetén

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva