


Manometer-Absperrhahn G1/2"



Bauart	Manometer-Absperrhahn nach DIN16271 mit Prüfflansch 60x25x10
Anschluss	Zapfen/Spannmuffe G1/2"
Werkstoffe	9185/M: Gehäuse und Flansch Messing, Ventilkegel Edelstahl 1.4104, Dichtungen PTFE, Handrad Kunststoff 9185/S: Gehäuse und Flansch Stahl 1.0460, Ventilkegel Edelstahl 1.4104, Dichtungen PTFE, Handrad Kunststoff 9185/ES: Gehäuse, Flansch und Ventilkegel Edelstahl 1.4571, Dichtungen PTFE, Handrad Kunststoff
Medium	Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe, welche die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumtemperatur	siehe Tabelle
Betriebsdruck	siehe Tabelle
Sonderausführung	Mediumtemperaturen bis +250°C (nur Edelstahl-Varianten)

Abmessungen

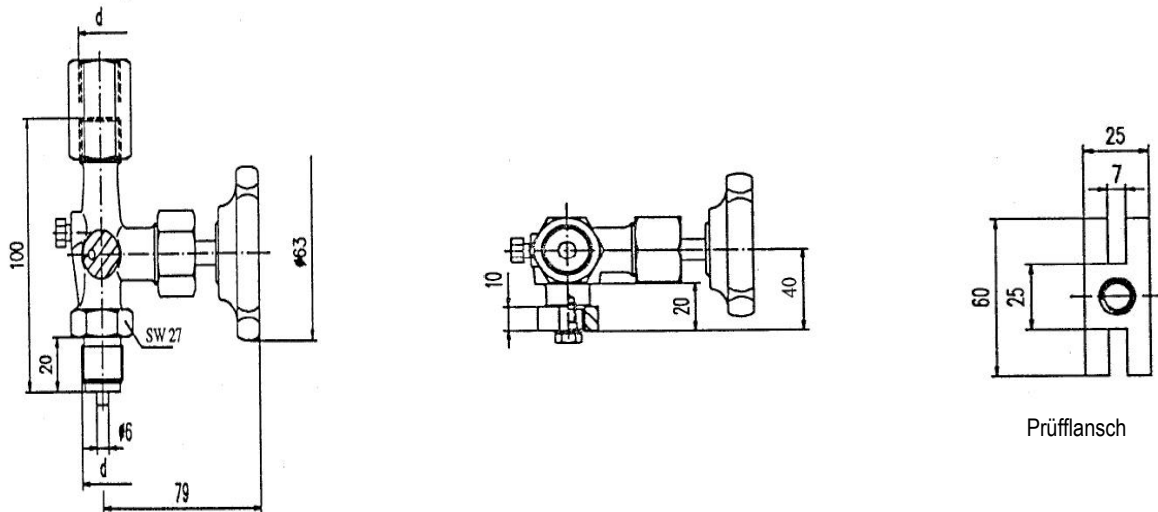

Anschluss d	max. Betriebsdruck [bar]	Werkstoff	Mediumtemperatur [°C]	Gewicht [kg]	Typ
G1/2"	250	Messing	-10...120	0,73	9185/M
G1/2"	400	Stahl	-10...120	0,73	9185/S
G1/2"	400	Edelstahl 1.4571	-20...200	0,73	9185/ES

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten