


Manometrový kohout G1/2"



konstrukce	Manometrový kohout dle DIN16271 a kontrolní přírubou 60x25x10
připojení	vnější závit/vnitřní závit G1/2"
materiály	9185/M: tělo a příruba z mosazi, ventilový kužel nerez 1.4104, těsnění PTFE, ruční ovládání plast 9185/S: tělo a příruba ocel 1.0460, ventilový kužel nerez 1.4104, těsnění PTFE, ruční ovládání plast 9185/ES: tělo, příruba a kužel ventilu z nerez 1.4571, těsnění PTFE, ruční ovládání plast
médium	Kapaliny, plyny a páry, které nepoškozují použitá média
teplota média	viz. tabulka
pracovní tlak	viz. tabulka
další provedení	Teploty média až 250°C (jen nerezové varianty)

rozměry

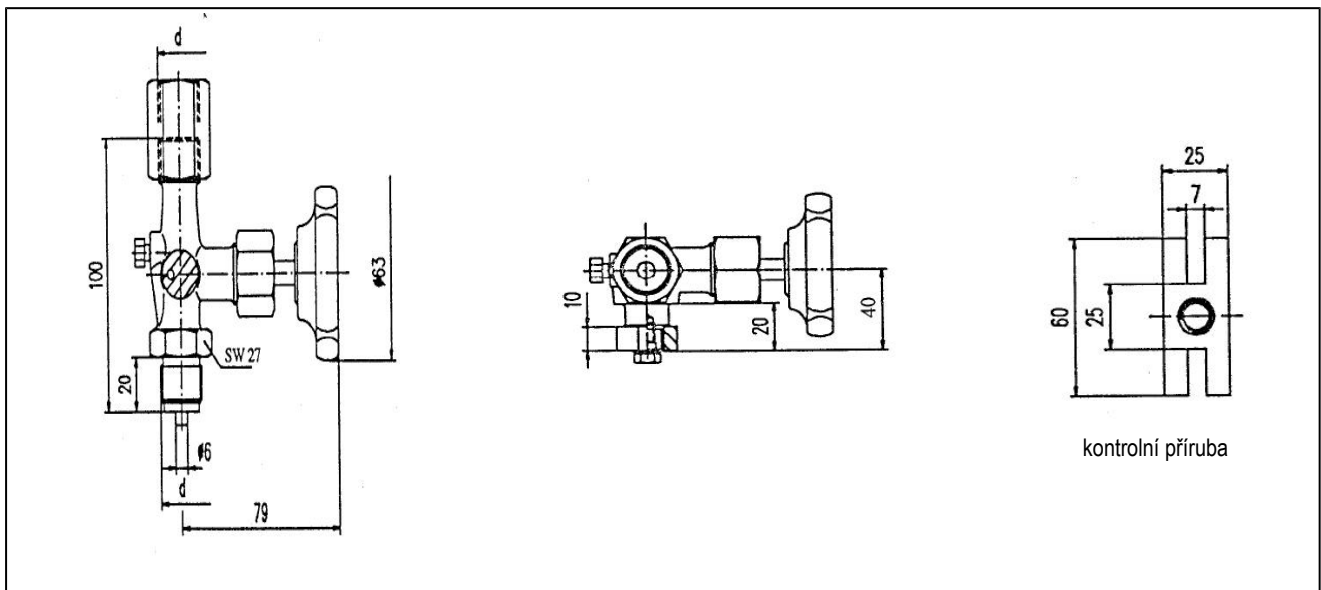

připojení d	max. provozní tlak [bar]	materiál	teplota média [°C]	hmotnost [kg]	typ
G1/2"	250	mosaz	-10...120	0,73	9185/M
G1/2"	400	ocel	-10...120	0,73	9185/S
G1/2"	400	nerez 1.4571	-20...200	0,73	9185/ES

vyobrazení jsou nezávazná
 změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.