




zawór odcinający do manometru G1/2"



budowa	zawór odcinający do manometru wg DIN16271 z kołnierzem kontrolnym 60x25x10
przylącze	czop/mufa napinająca G1/2"
materiały	9185/M: korpus i kołnierz mosiądz, grzybek stal szlachetna 1.4104, uszczelnienie PTFE, pokrętło ręczne tworzywo 9185/S: korpus i kołnierz stal 1.0460, grzybek stal szlachetna 1.4104, uszczelnienie PTFE, pokrętło ręczne tworzywo 9185/ES: korpus, kołnierz i grzybek stal szlachetna 1.4571, uszczelnienie PTFE, pokrętło ręczne tworzywo
medium	ciecze, gazy i para nieniszczące zastosowanych materiałów
temperatura medium	patrz tabela
ciśnienie pracy	patrz tabela
Wykonanie specjalne	temp. medium do +250°C (tylko wykonania ze stali szlachetnej)

wymiary

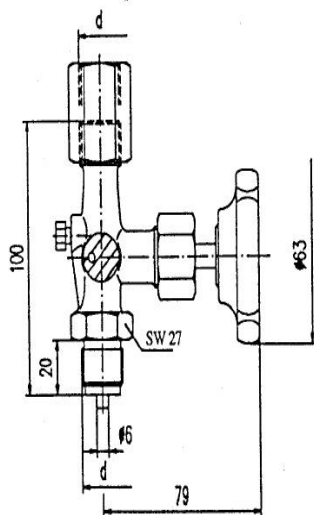

kołnierz kontrolny

przylącze d	max. ciśnienie pracy [bar]	materiał	temperatura medium [°C]	ciężar [kg]	typ
G1/2"	250	mosiądz	-10...120	0,73	9185/M
G1/2"	400	stal	-10...120	0,73	9185/S
G1/2"	400	stal szlachetna 1.4571	-20...200	0,73	9185/ES

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone