




zaustavni ventil manometra G1/2"



tip konstrukcije	zaustavni ventil manometra prema DIN16271 sa priрубnicom za ispitivanje 60x25x10
priključak	spoljašnji navoj/stezni cevni naglavak G1/2"
materijali	9185/M: telo i priрубnica od mesinga, konus ventila od nerđajućeg čelika AISI 430F, zaptivke od PTFE-a, točak izrađen od plastike 9185/S: telo i priрубnica od čelika ASTM A 105, konus ventila od nerđajućeg čelika AISI 430F, zaptivke od PTFE-a, točak izrađen od plastike 9185/ES: telo, priрубnica i konus ventila od nerđajućeg čelika AISI 316 Ti, zaptivke od PTFE-a, točak izrađen od plastike
medijum	tečnosti, gasovi i pare koje ne utiču na korišćene materijale
temperatura medija	vidi tabelu
radni pritisak	vidi tabelu
posebna verzija	temperature medijuma do +250°C (samo opcija nerđajući čelik)

dimenzije

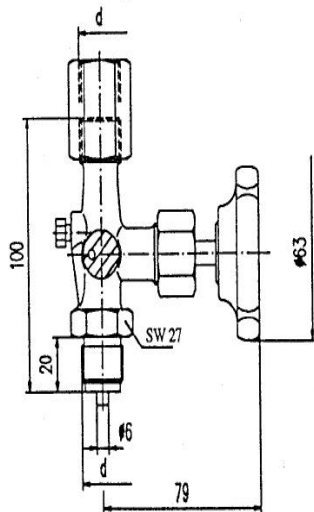

ispitna priрубnica

priključak d	maksimalni radni pritisak [bar]	materijal	temperatura medija [°C]	težina [kg]	tip
G1/2"	250	mesing	-10...120	0,73	9185/M
G1/2"	400	čelik	-10...120	0,73	9185/S
G1/2"	400	nerđajući čelik AISI 316 Ti	-20...200	0,73	9185/ES

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave