




Manometrška zaporna pipa G1/2"



konstrukcija	Manometrška zaporna pipa v skladu z DIN16271 s testno prirobnico 60x25x10
priključek	zatič/cevna objemka G1/2"
Materiali	9185/M: ohišje in prirobnica iz medenine, stožec ventila iz legiranega jekla 1.4104, Tesnila PTFE, ročno kolo iz plastike 9185/S: ohišje in prirobnica iz jekla 1.0460, stožec ventila iz legiranega jekla 1.4104, Tesnila PTFE, ročno kolo iz plastike 9185/ES: ohišje, prirobnica in stožec ventila iz legiranega jekla 1.4571, Tesnila PTFE, ročno kolo iz plastike
Medij	tekočine, plini in hlapi, ki ne napadajo uporabljenih materialov
temperatura medija	glej tabelo
delovni tlak	glej tabelo
Posebna izvedba	temperatura medija do +250°C (samo variante iz legiranega jekla)

Dimenzije

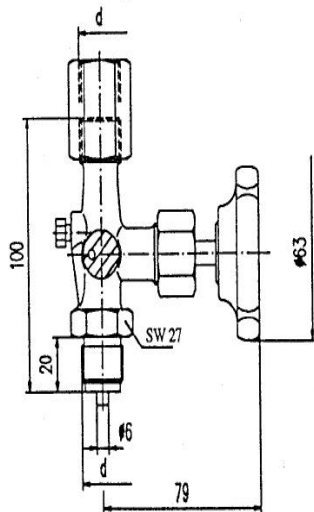

Testna prirobnica

priključek d	Maks. obratovalni tlak [bar]	Material	temperatura medija [°C]	teža [kg]	tip
G1/2"	250	medenina	-10...120	0,73	9185/M
G1/2"	400	jeklo	-10...120	0,73	9185/S
G1/2"	400	legirano jeklo 1.4571	-20...200	0,73	9185/ES

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.