




regulátor tlaku pro ofukovací pistole série PR28



konstrukce	pístový regulátor, tlak fixně nastaven, bez sekundárního odvzdušnění
funkce	Regulátor je namontován přímo na ofukovací pistoli a zajišťuje tak optimální vstupní tlak. Tlak byl nastaven přímo v továrně, proto je regulátor připraven pro bezpečnou manipulaci. Správně zvolený provozní tlak zvyšuje životnost a snižuje náklady.
připojení	G1/4" dle ISO 228/1
materiály	těleso mosaz, vnitřní díly nerez/mosaz/ocel, O-kroužek NBR
médium	filtrovaný tlakový vzduch
teplota média	-20...+60°C
teplota okolí	-20...+60°C
přední tlak	max. 12bar
Regulovaný tlak	viz. tabulka
směr průtoku	označeno šipkou
montážní poloha	libovolně
Další provedení	závit NPT


Rozměry



připojení	Regulovaný tlak [bar]	tolerance Regulovaný tlak [bar]	průtok* [Nl/min]	A	hmotnost [g]	typ
G1/4"	2	+/-0,6	350	24	16	PR28-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	24	16	PR28-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	24	16	PR28-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	24	16	PR28-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	24	16	PR28-14-8

*Průtok při vstupním tlaku 12bar a tlakové ztrátě 0,5bar

Příklad

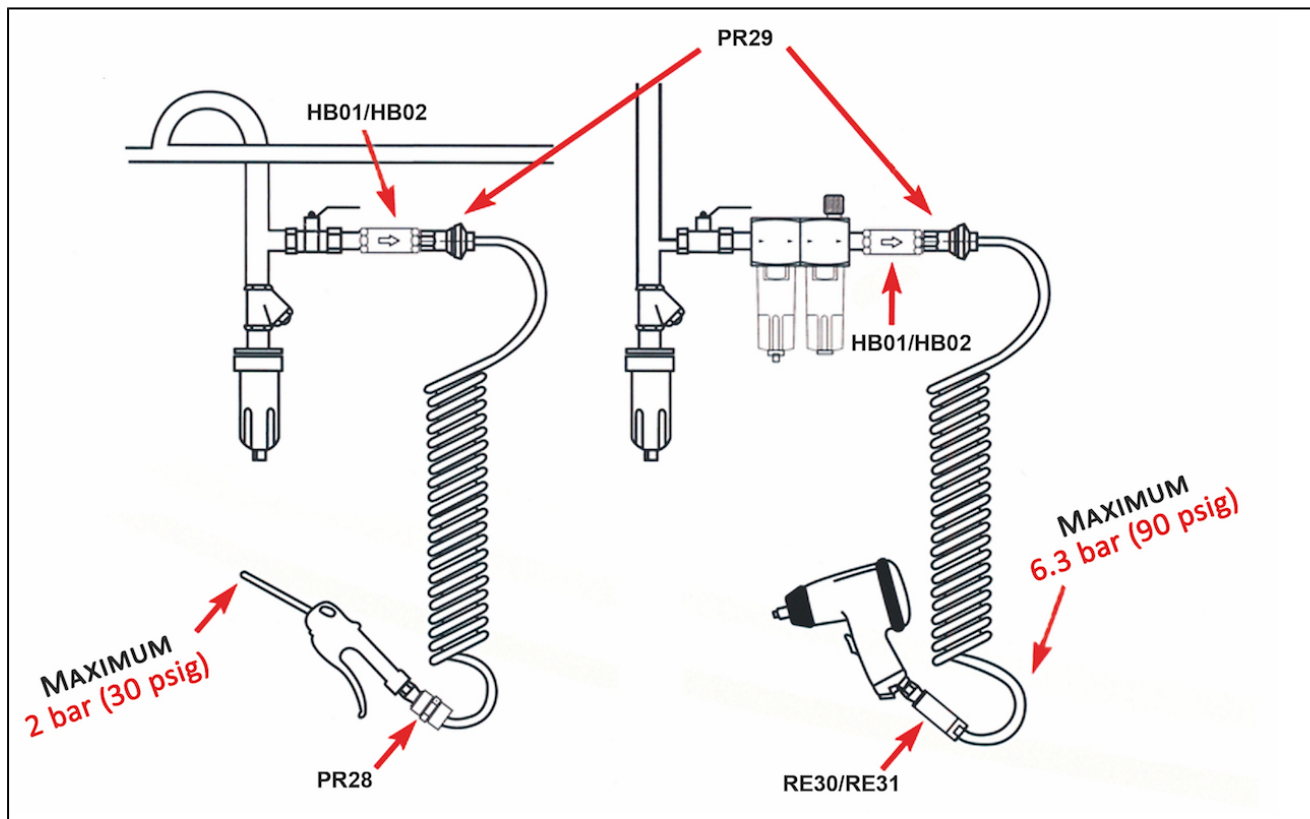

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.