



nyomásszabályozók lefúvató pisztolyokhoz sorozat PR28

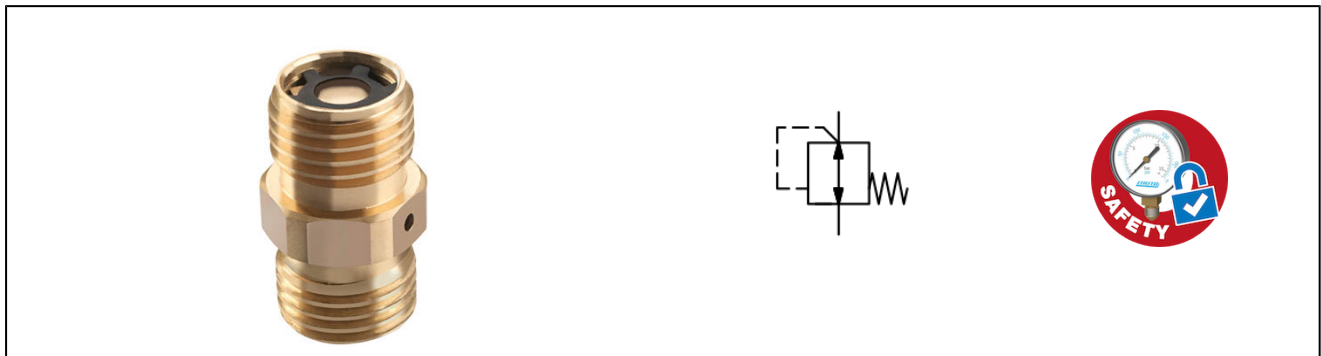

kialakítás	dugattyús nyomásszabályozó, rögzített nyomás szett, kimenőoldali leszellőztetés nélkül
funkció	ez a nyomásszabályozó közvetlenül a lefúvató pisztolyra van szerelve, hogy pontosan biztosítsa a szükséges nyomást. mióta a nyomás beállítása a gyárban történik, ez a nyomásszabályozó hamisíthatatlan. a megfelelő nyomás a fogyasztó ponton növeli az élettartamot és csökkenti az energiaköltségeket.
csatlakozás	G1/4" ISO228/1 szerint
anyagok	ház sárgaréz, belső alkatrészek rozsdamentes acél/sárgaréz/acél, O-gyűrű NBR
közeg	szűrt sűrített levegő
közeghőmérséklet	-20...+60°C
környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
bemenő nyomás	max. 12bar
vezérlő nyomás	lásd táblázat
áramlási irány	nyíllal jelölve
beépítési helyzet	bármelyik
egyedi kivitel	NPT csavarmenet


műszaki rajz

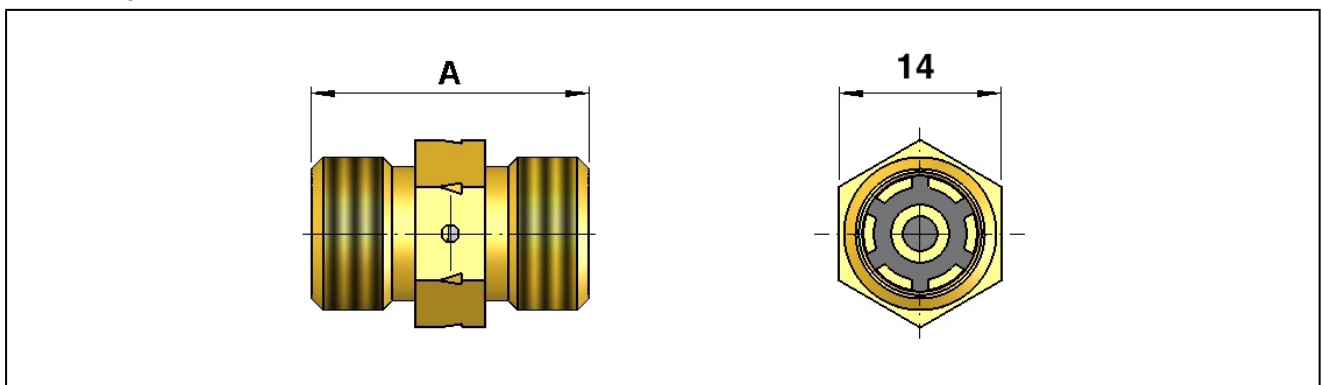

csatlakozás	vezérlő nyomás [bar]	tűrés vezérlő nyomás [bar]	térfogatáram* [l/min]	A	súly [g]	típus
G1/4"	2	+/-0,6	350	24	16	PR28-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	24	16	PR28-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	24	16	PR28-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	24	16	PR28-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	24	16	PR28-14-8

*áramlás 12bar bemeneti nyomáson és 0,5bar nyomásesésnél

alkalmazási példa

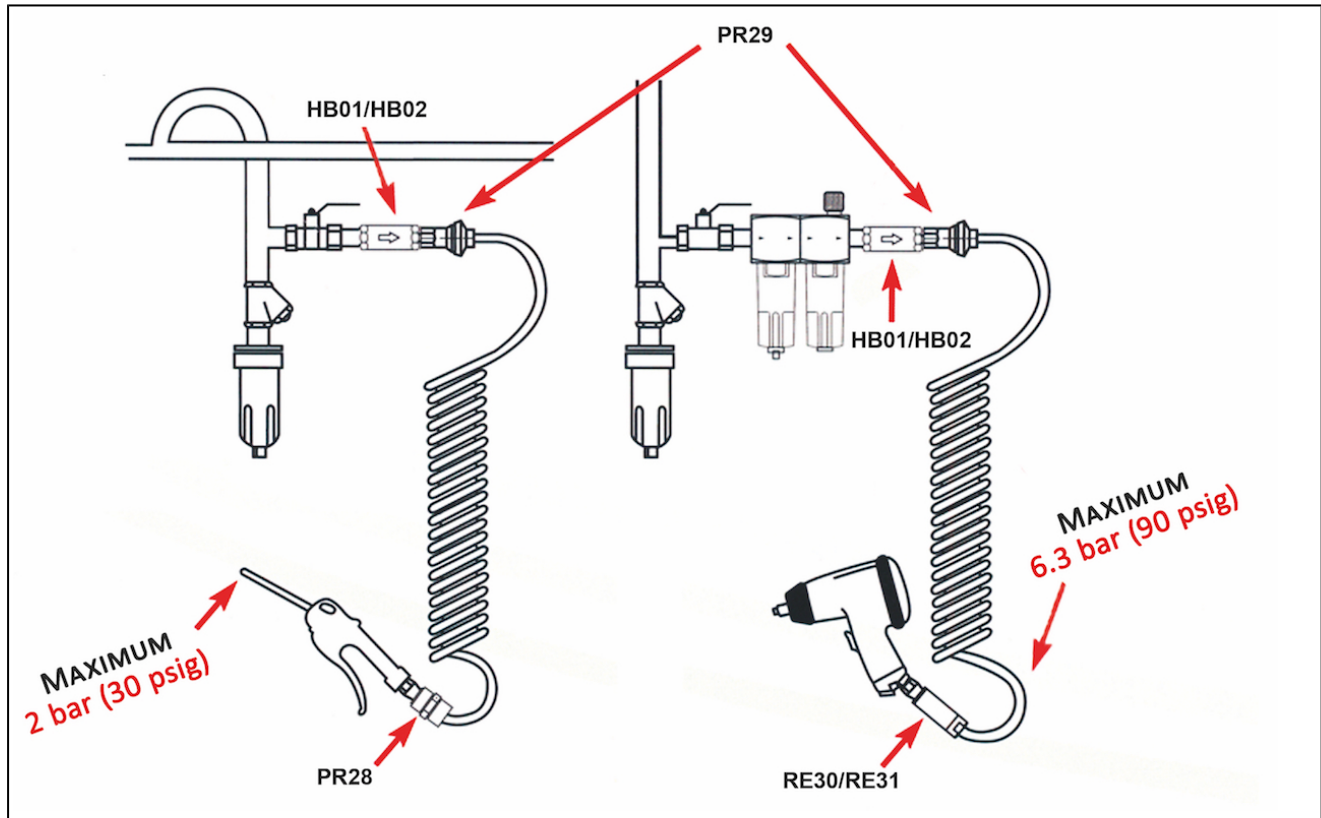

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva