



Regulator ciśnienia do pistoletów pneumatycznych Seria PR28



budowa	reduktor ciśnienia tłokowy, ciśnienie nastawione na stałe, bez odpowietrzenia strony wyjściowej
funkcja	Ten reduktor jest montowany bezpośrednio przy pistolecie pneumatycznym, aby zapewnić mu optymalne ciśnienie pracy. Nastawa ciśnienia dokonywana jest fabrycznie co uniemożliwia ingerencję ręczną. Odpowiednie ciśnienie na odbiorniku zwiększa żywotność urządzenia oraz redukuje koszty energii.
przylącze	G1/4" zgodny z ISO228/1
materiały	korpus mosiądz, części wewnętrzne stal szlachetna/mosiądz/stal, o-ring NBR
medium	przefiltrowane sprężone powietrze
temperatura medium	-20...+60°C
temperatura otoczenia	-20...+60°C
ciśnienie wejściowe	max. 12bar
ciśnienie nastawy	patrz tabela
kierunek przepływu	jest zaznaczony strzałką
sposób zabudowy	dowolnie
Wykonania specjalne	gwint NPT


rysunek z wymiarami

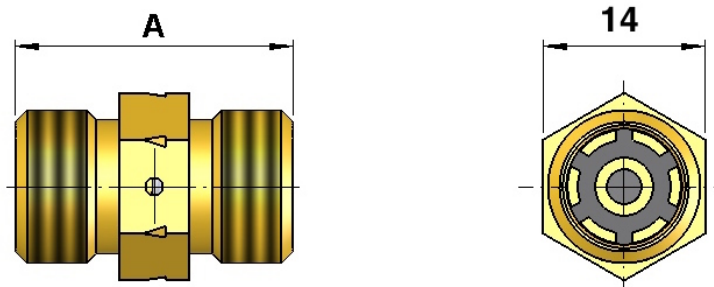

przylącze	ciśnienie nastawy [bar]	tolerancja ciśnienie nastawy [bar]	przepływ* [Nl/min]	A	ciężar [g]	typ
G1/4"	2	+/-0,6	350	24	16	PR28-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	24	16	PR28-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	24	16	PR28-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	24	16	PR28-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	24	16	PR28-14-8

*Przepływ przy ciśnieniu wlotowym 12 bar i spadku ciśnienia 0,5 bar

przykładowe zastosowanie

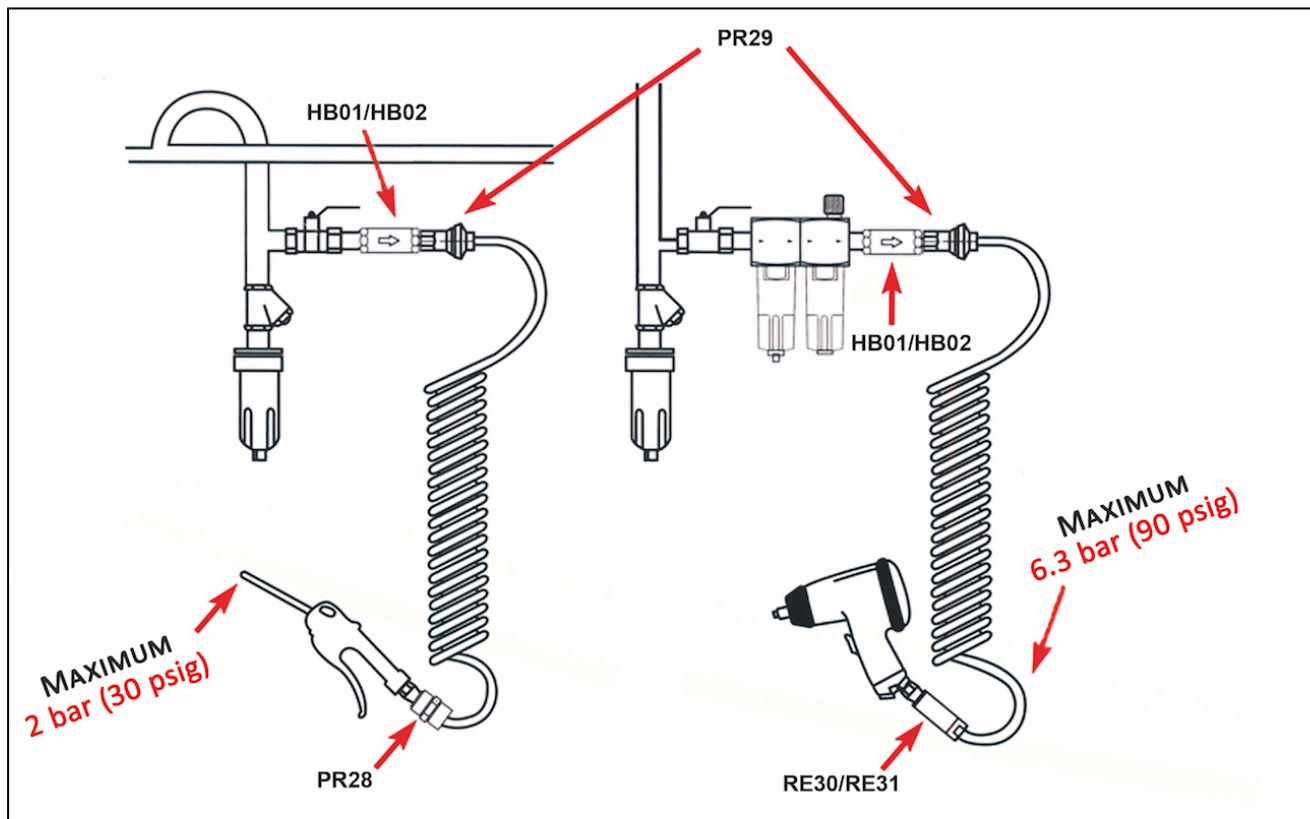

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone