




regulatori pritiska za izduvne pištolje serije PR28



tip konstrukcije	klipni regulator pritiska, fiksni pritisak podešen, bez odzračivanja
funkcija	ovaj regulator pritiska se montira direktno na pištolj vazduha kako bi se dostavio potreban pritisak. zato što je pritisak naštelovan u fabrici, ovaj regulator pritiska je bezbedan. odgovarajući pritisak na mestu potrošnje povećava vek trajanja i smanjuje troškove energije.
priključak	G1/4" prema ISO228/1
materijali	telo mesing, unutrašnji delovi nerđajući čelik/mesing/čelik, o - prsten NBR
medijum	prečišćen vazduh
temperatura medija	-20...+60°C
temperatura okoline	-20...+60°C
ulazni pritisak	max. 12bar
kontrolni pritisak	vidi tabelu
smer proticanja	obeležen strelicom
položaj montaže	bilo koji
posebna verzija	NPT navoj


dimenzije



priključak	kontrolni pritisak [bar]	tolerancija kontrolni pritisak [bar]	protok* [NI/min]	A	težina [g]	tip
G1/4"	2	+/-0,6	350	24	16	PR28-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	24	16	PR28-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	24	16	PR28-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	24	16	PR28-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	24	16	PR28-14-8

*specifikacija protoka sa ulaznim pritiskom od 12bara i gubitkom pritiska od 0,5bara

crtež primene

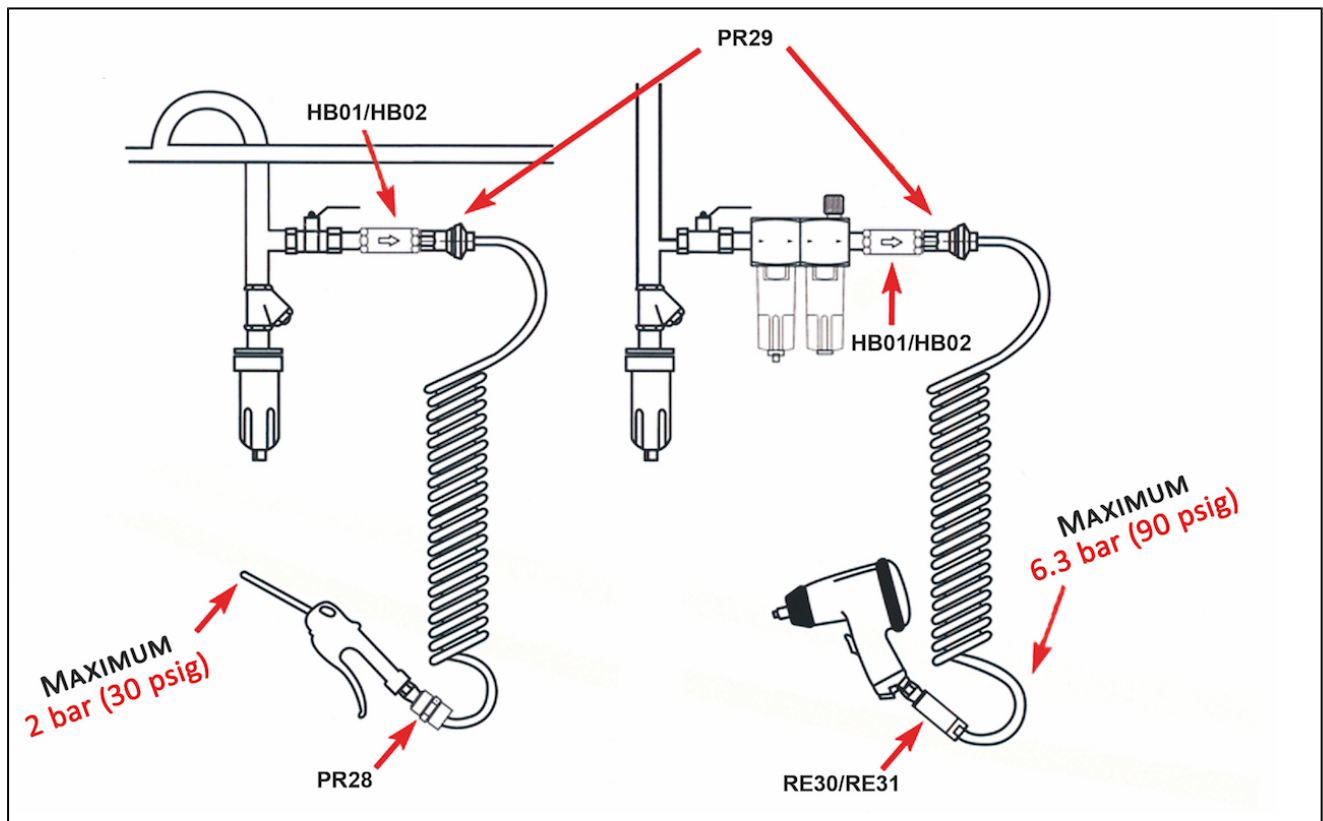

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave