




Regulator tlaka za zračne pištole serija PR28



konstrukcija	batni regulator tlaka, fiksna tlačna nastavitve, brez sekundarnega odzračevanja
funkcija	Ta regulator tlaka je neposredno montiran na zračno pištolo, da bi zagotovili natančno potreben tlak. Ker je tlak za ta regulator tlaka nastavljen v tovarni, nastavitve niso možne. Pravilen tlak na točki potrošnje podaljša življenjsko dobo in znižuje stroške energije.
priključek	G1/4" v skladu z ISO228/1
Materiali	telo medenina, notranji deli legirano jeklo/medenina/jeklo, O-obroč NBR
Medij	filtriran stisnjen zrak
temperatura medija	-20...+60°C
temperatura okolice	-20...+60°C
vstopni tlak	maks. 12bar
krmilni tlak	glej tabelo
Smer pretoka	je označen s puščico
položaj vgradnje	poljuben
Posebne izvedbe	navoj NPT


Skica z dimenzijami



priključek	krmilni tlak [bar]	toleranca krmilni tlak [bar]	pretok* [NI/min]	A	teža [g]	Tip
G1/4"	2	+/-0,6	350	24	16	PR28-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	24	16	PR28-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	24	16	PR28-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	24	16	PR28-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	24	16	PR28-14-8

*Pretok pri vhodnem tlaku 12 barov in padcu tlaka 0,5 bara

primer uporabe

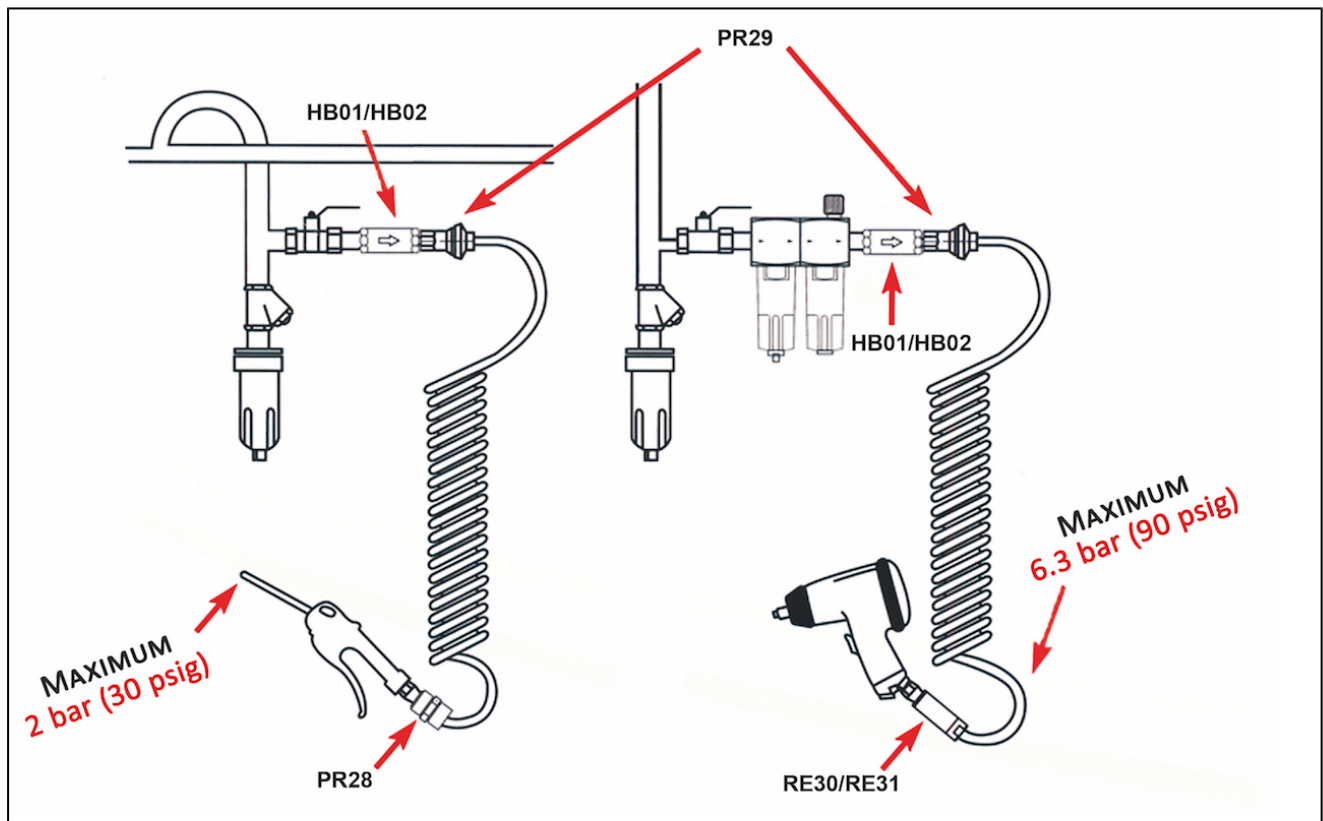

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.