
Partnership. With Guarantee.

Elosztósín G3/8"
Sorozat KPV



Kivitel	Elosztósín beépített golyóscsapokkal
Csatlakozás	G3/8" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Alumínium eloxált Szelepgolyó és orsó Sárgaréz krómozott Golyóstömítés PTFE, Orsótömítés és O-gyűrűk NBR
Közeg hőmérséklete	-10...+100°C
Nyomástartomány	Vákuum -ig 10bar
Működtetés	csavarhúzóval
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy rögzítőfuratok segítségével
Kivitel	egyoldali kivezetések
Kimenetek száma	6 illetve 10

Méretrajz

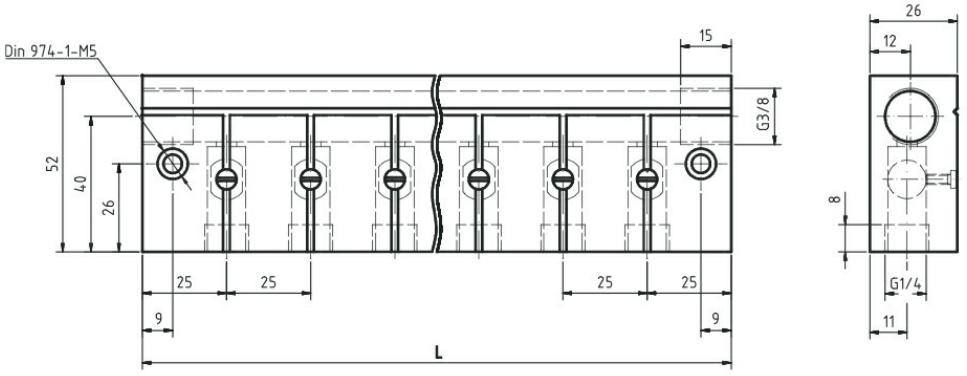

Kimenetek	L	Kimenetek száma	Tömeg [kb. g]	Típus
G1/4"	175	6	650	KPV-5226-6E
G1/4"	275	10	890	KPV-5226-10E

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Verzió 8
138814 / Készült 2026/41 HU
EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.