


Razdelilna letev G3/8"

Serijska KPV



Konstrukcija	Razdelilna letev z integriranimi krogelnimi ventili
Priključek	G3/8" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Aluminij eloksirano Krogla ventila in vreteno Medenina kromiran kroglično tesnilo PTFE, Tesnilo vretena in O-tesnila NBR
Temperatura medija	-10...+100°C
Tlačno območje	Vakuum do 10bar
Aktiviranje	z izvijačem
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali z montažnimi izvrtinami
Izvedba	enostranski izhodi
Število izhodov	6 oziroma 10

Mere risbe

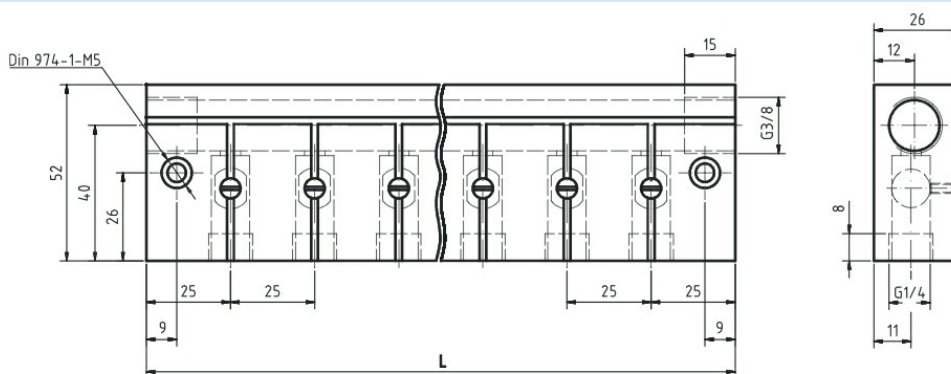

Izhodi	L	Število izhodov	Teža [pribl. g]	Tip
G1/4"	175	6	650	KPV-5226-6E
G1/4"	275	10	890	KPV-5226-10E

Ilustracije nezavezujoče

Pridrujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

