
Partnership. With Guarantee.

Údržbová jednotka 1/4"
Série MU201-14






Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním, Filtr na principu odstředivé síly, Sintrovaná filtrační vložka, Proporcionální olejovač, Ochranný koš
Připojení	G1/4" podle ISO228/1
připojení manometru	G1/8" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz
Funkce	Regulace tlaku s filtrací a obohacením stlačeného vzduchu olejem
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému, Krční matice nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	vertikální, Nádoba na kondenzát a olej směrem dolů
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 16bar, 1,5-10bar u automatického vypouštěcího ventilu K-SA
Regulační rozsahy	vizte "Objednací klíč"
Směr průtoku	je označeno šipkou
Aretační zámek	nastavení tlaku lze zablokovat stisknutím otočného knoflíku
Ventil pro odvod kondenzátu	manuálně resp. poloautomaticky
Objem nádoby	Filtr 22cm³, Olejovač 42cm³
Dávkování oleje	1-2 kapky za minutu, při průtoku v zařízení
doporučený olej	za ISO VG 32, STASTO pneumatický olej HP32A
Rozsah dodávky	včetně Manometr Ø40mm a Krční matice
Příslušenství	Přídržný úhel MMP01-14 pro nástěnnou montáž, automatické Vypouštěcí ventil K-SA
Speciální provedení	uzavíratelné provedení

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Objednací klíč


		MU201	-	14	-	0,5/8	-	F5	-	A
Připojení	1/4"	14								
Tlakový rozsah	0,5...4bar					0,5/4				
	0,5...8bar					0,5/8				
	0,5...12bar					0,5/12				
Filtrační vložka	20µm (Nechat prázdné)									
	5µm							F5		
Vypouštěcí ventil	poloautomatický vypouštěcí ventil (Nechat prázdné)									
	automatický vypouštěcí ventil									A

Rozměry

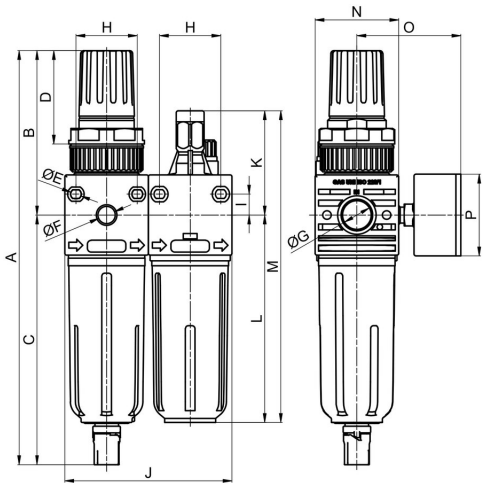

Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Hmotnost [cca kg]	Typ
G1/4"	208	82,5	125,5	47	4,5	G1/8"	30÷32	10,5	84	52,5	104	156,5	42	~52	40	0,46	MU201-14-0,5/8

Průtokový diagramm

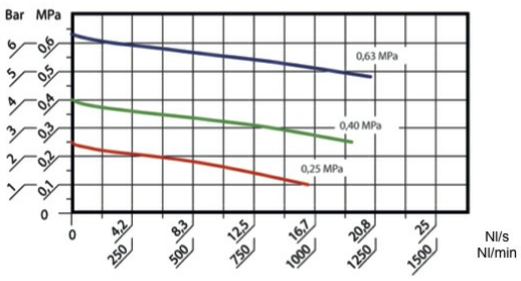


Vstupní tlak = 10bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Regulační chování

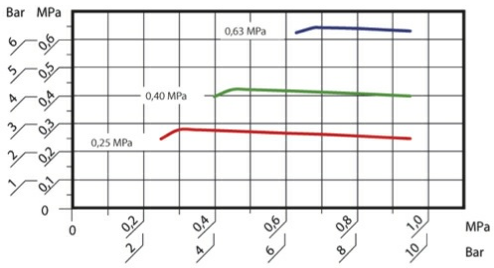

Průtok konstantní = 34Nl/min
horizontální osa: Vstupní tlak
vertikální osa: Výstupní tlak

Příslušenství

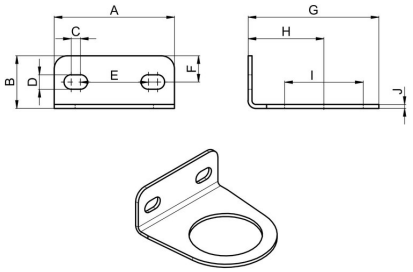

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Typ
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG