


## Mikrofilter 1/2" Serija MF




|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija               | Mikrofilter s posebnim filtrirnim elementom in zaščitno košaro                                                           |
| Funkcija                   | Filtriranje stisnjenega zraka, za filtriranje tekočih in trdnih nečistoč, preostala vsebnost olja <0,01mg/m <sup>3</sup> |
| Razredi kakovosti          | Trdni delci 1, Olje 1 v skladu z ISO 8573-1                                                                              |
| Filtrirni vložek           | 0,01μm                                                                                                                   |
| Priključek                 | G1/2" po ISO228/1                                                                                                        |
| Materiali                  | Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina, Posoda za kondenzat Poliamid, Zaščitna košara PE, Tesnila NBR  |
| Medij                      | Stisnjen zrak                                                                                                            |
| Temperatura medija         | +5...+50°C                                                                                                               |
| Temperatura okolice        | +5...+50°C                                                                                                               |
| Vhodni tlak                | maks. 16bar, 1,5...10bar pri avtomatskem izpustnem ventilu K-SA                                                          |
| Smer pretoka               | je označeno s puščico                                                                                                    |
| Način pritrditve           | Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev                                                                           |
| Položaj vgradnje           | navpično, Posoda za kondenzat navzdol                                                                                    |
| Ventil za odvod kondenzata | ročno oz. polavtomatsko                                                                                                  |
| Navodilo za uporabo        | Za zaščito filtrirnih vložkov je treba predhodno vgraditi standardni filter.                                             |

### Naročniški ključ

|                  |                                    |                        |  |    |  |
|------------------|------------------------------------|------------------------|--|----|--|
|                  |                                    | MF - 12 - 01 - PE - SS |  |    |  |
| Priključek       | 1/2"                               | 12                     |  |    |  |
| Filtrirni vložek | 0,01μm                             | 01                     |  |    |  |
| Posoda           | Plastična posoda z zaščitno košaro | PE                     |  |    |  |
| Izpustni ventil  | Ročni izpustni ventil              |                        |  | SS |  |
|                  | avtomatski izpustni ventil         |                        |  | SA |  |




## Dimenzije

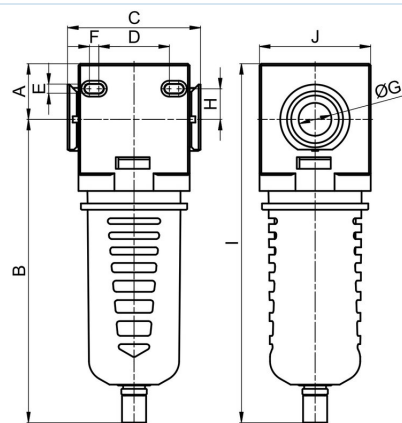

Teža 0,35kg

| Priključek G | A  | B   | C    | D  | E | F   | H    | I   | J  | Teža [pribl. kg] | Tip            |
|--------------|----|-----|------|----|---|-----|------|-----|----|------------------|----------------|
| G1/2"        | 32 | 172 | 75,5 | 40 | 5 | 5,5 | 17,5 | 204 | 63 | 0,35             | MF-12-01-PE-SS |

## Diagram pretoka

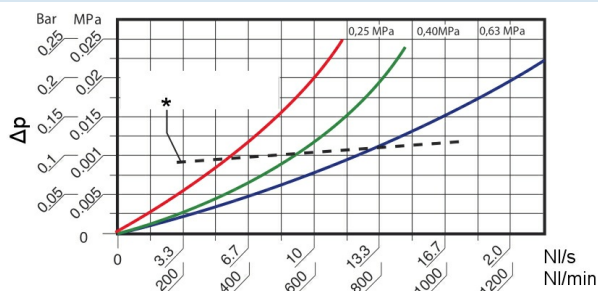

\*Priporočen maksimalni pretok  
Diagram prikazuje različne vhodne tlake

## Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija FRL / Mikrofilter serija MF / [MF-12-01-PE-SS] Mikrofilter MF-12-01-PE-SS

Različica 9

140568 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

