


spínací ventil 1/4" typ V3-14




konstrukce	spínací ventil, 3/2 cestný, uzamykatelný, s odvzdušněním
připojení	G1/4" dle ISO 228/1
odvzdušňovací připojení	G1/8" dle ISO 228/1
materiály	těleso acetátová pryskyřice (POM), připojení se závitem mosaz CuZn40Pb2
funkce	k odvzdušnění zařízení a odpojení tlakového vedení
způsob upevnění	vestavba do pevného vedení nebo upevnění na zeď
montážní poloha	libovolně
médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný tlakový vzduch
teplota média	+5°C do +50°C
teplota okolí	+5°C do +50°C
přední tlak	max. 16 bar
směr průtoku	označeno šipkou
rozsah dodávky	včetně zámečnického klíče
příslušenství	tlumič hluku 2941-1/8"

rozměry

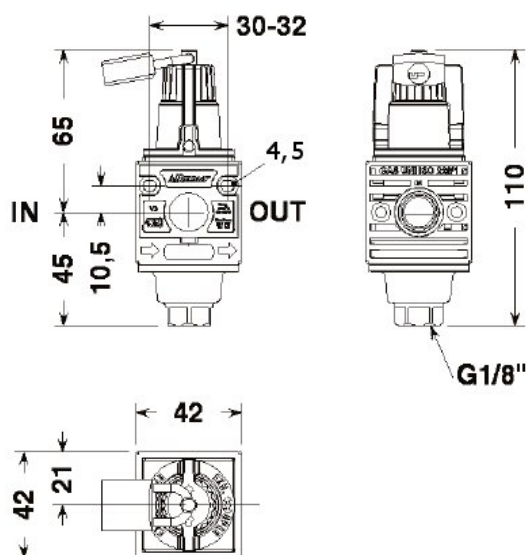

hmotnost 0,15 kg

průtokový diagram

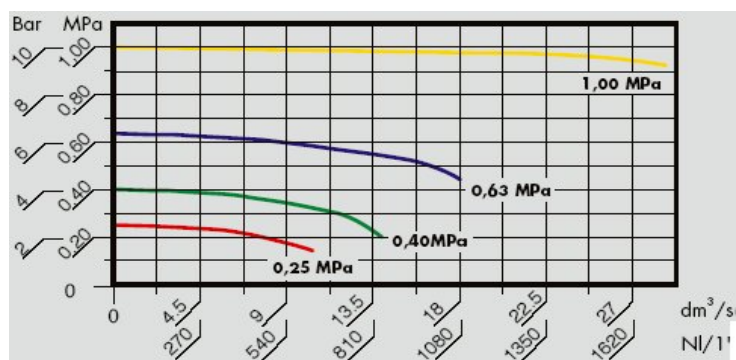

přední tlak = 10bar, Průtočné množství v normovaném stavu

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.