


zawór odcinający 3/8"

typ V3-38




budowa	zawór odcinający, 3/2-drogowy, z blokadą, z odpowietrzeniem
przyłącze	G3/8" zgodny z ISO228/1
przyłącze odpowietrzające	G1/4" zgodny z ISO228/1
materiały	obudowa żywica acetalowa (POM), przyłącze gwintowe mosiądz CuZn40Pb2
funkcja	do odcięcia zasilania oraz odpowietrzenia instalacji
mocowanie	zabudowa w instalacji lub mocowanie naścienne
sposób zabudowy	dowolnie
medium	przefiltrowane powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
temperatura medium	+5°C do +50°C
temperatura otoczenia	+5°C do +50°C
ciśnienie wejściowe	max. 12,5 bar
kierunek przepływu	jest zaznaczony strzałką
zakres dostawy	wraz z - kłódka
wyposażenie dodatkowe	tłumik 2941-1/4"

wymiary

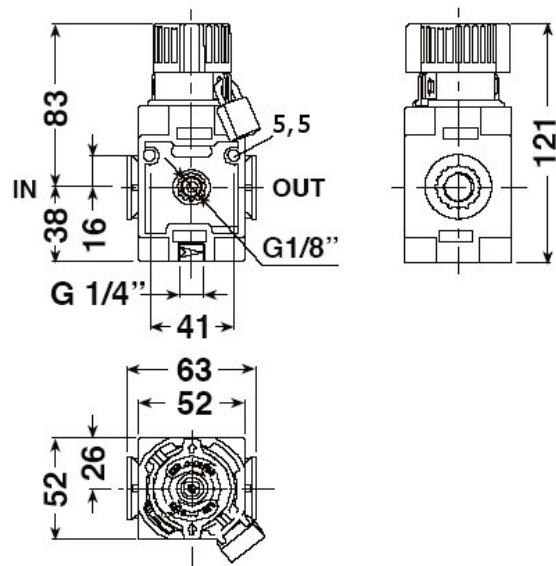

ciężar 0,27 kg

diagram przepływu

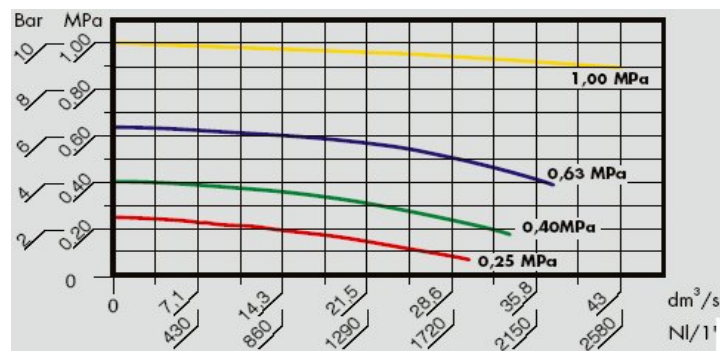

ciśnienie wejściowe = 10bar, przepływ w stanie normalnym

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone