


kapcsolószelep 1/2"

típus V3-12




kialakítás	kapcsolószelep, 3/2-es, lezárható, leszellőztetéssel
csatlakozás	G1/2" ISO228/1 szerint
légtelenítő csatlakozó	G1/4" ISO228/1 szerint
anyagok	ház acetálgyanta (POM), csatlakozó menet sárgaréz CuZn40Pb2
működés	a tápnyomás lekapcsolásához, és a berendezés leszellőztetéséhez
Rögzítés módja	légkörnyezeti rendszerbe építés vagy fali rögzítés
beépítési helyzet	bármelyik
közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
közeghőmérséklet	+5°C értékig +50°C
környezeti hőmérséklet	+5°C értékig +50°C
bemenő nyomás	max. 12,5 bar
áramlási irány	nyíllal jelölve
szállított tartalom	benne lakat
Kellékek	hangtompító 2941-1/4"

méreték

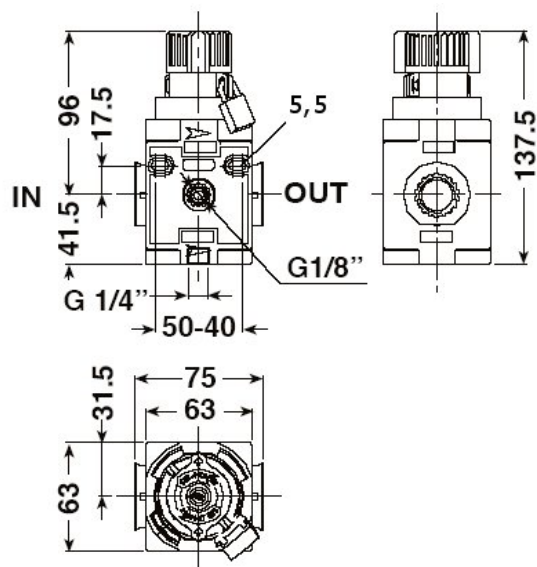

súly 0,39 kg

térfogatáram diagram

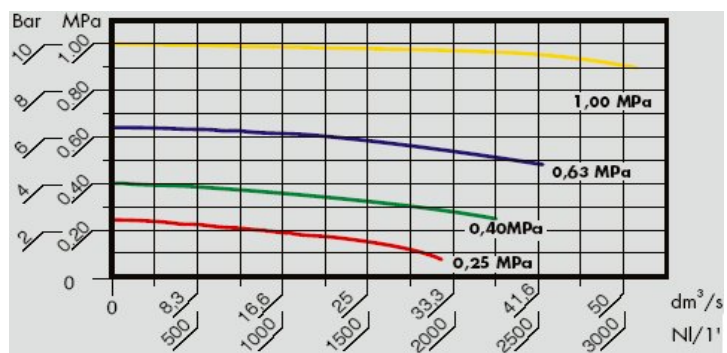

bemenő nyomás = 10bar, térfogatáram normál állapotban

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva