



preklopni ventil 1/2" tip V3-12




konstrukcija	preklopni ventil, 3/2-potni, z možnostjo zaklepa, z odzračevanjem
priključek	G1/2" v skladu z ISO228/1
Priključek za odzračevanje	G1/4" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje acetalna smola (POM), navojni priključki medenina CuZn40Pb2
funkcija	za prekinitev dovodnega tlaka in odzračevanje sistema
Vrsta pritrditve	vgradnja v cevni sistem ali stenska namestitvev
položaj vgradnje	poljuben
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
temperatura medija	+5°C do +50°C
temperatura okolice	+5°C do +50°C
vstopni tlak	maks. 12,5 bar
Smer pretoka	je označen s puščico
Obseg dobave	vkjučno ključavnica
Dodatna oprema	Dušilci zvoka 2941-1/4"

Dimenzije

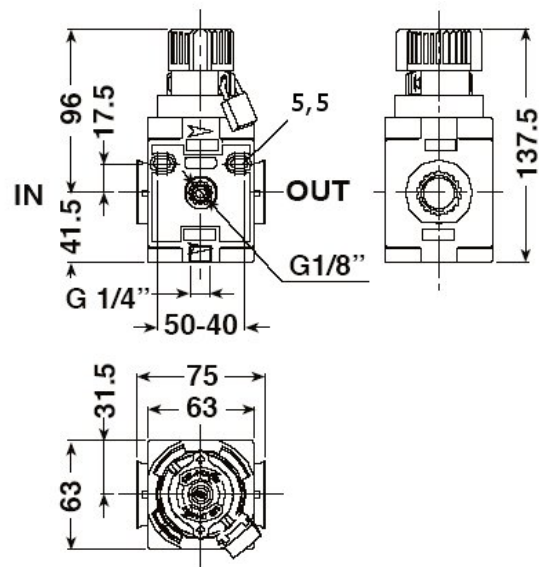

teža 0,39 kg

Diagram pretoka

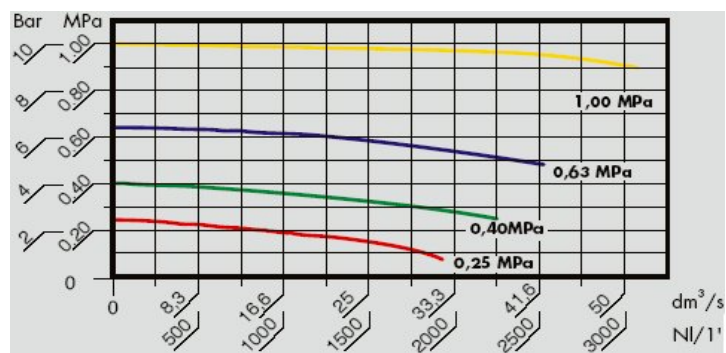

vstopni tlak = 10bar, količina pretoka pri standardnih pogojih

Slike niso zavezujoče.
Prilržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.