



Schaltventil 3/4"

Typ V3-34




Bauart	Schaltventil, 3/2-Wege, abschließbar, mit Entlüftung
Anschluss	G3/4" nach ISO228/1
Entlüftungsanschluss	G1/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Messing CuZn40Pb2
Funktion	zum Abschalten des Versorgungsdruckes und Entlüften der Anlage
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	+5°C bis +50°C
Umgebungstemperatur	+5°C bis +50°C
Eingangsdruck	max. 12,5 bar
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Lieferumfang	inklusive Absperrschloss
Zubehör	Schalldämpfer 2941-1/4"

Abmessungen

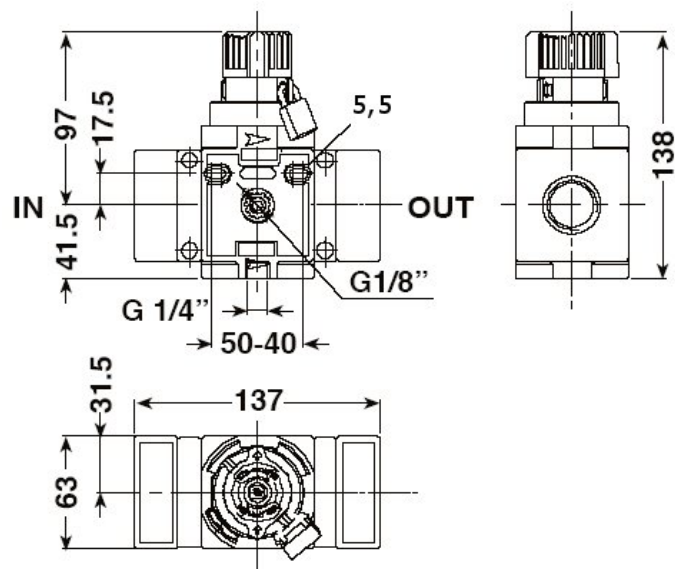

Gewicht 0,69 kg

Durchflussdiagramm

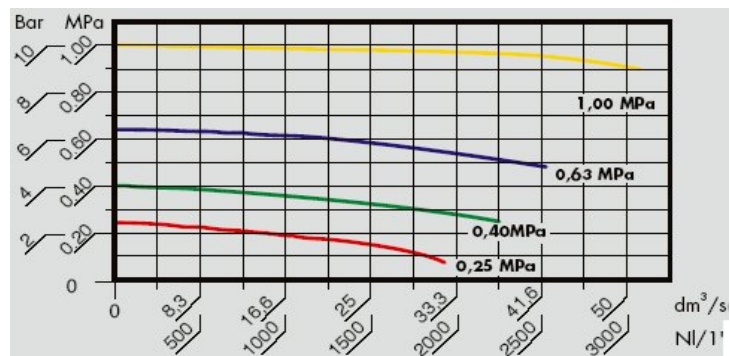

Eingangsdruck = 10bar, Durchflussmenge im Normzustand

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten