



on-off ventil 3/4"

tip V3-34




tip konstrukcije	on-off ventil, 3/2 razvodnik, može da se zaključa, sa odzračivanjem ili drenažom
priključak	G3/4" prema ISO228/1
priključak za odušak	G1/4" prema ISO228/1
materijali	telo acetalna smola (POM), priključci sa navojem mesing CuZn40Pb2
funkcija	za isključenje ulaznog pritiska i odzračivanja sistema
način pričvršćivanja	ugradnja u cevni sistem ili zidni nosač
položaj montaže	bilo koji
medijum	prečišćen i zauljen ili nezauljen komprimovani vazduh
temperatura medija	+5°C do +50°C
temperatura okoline	+5°C do +50°C
ulazni pritisak	max. 12,5 bar
smer proticanja	obeležen strelicom
obim isporuke	uključujući uređaj za blokiranje
pribor	prigušnice buke 2941-1/4"

dimenzije

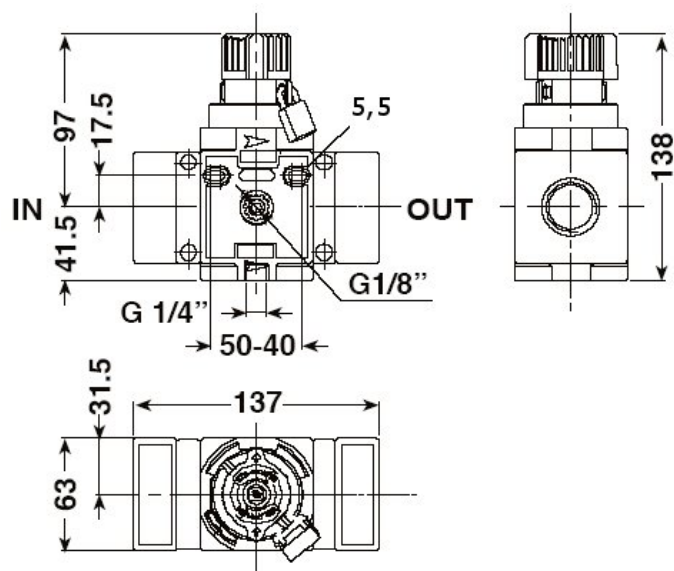

težina 0,69 kg

šema tehnološkog procesa

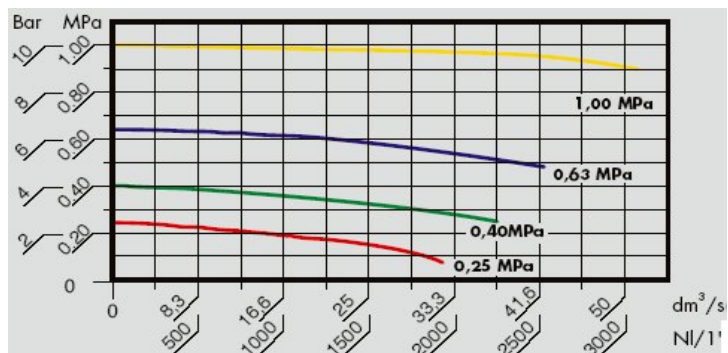

ulazni pritisak = 10bar, brzina protoka pri standardnim uslovima

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave