



## Rozběhový ventil 1/4"

### Typ AVP-14-APC




|                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Rozběhový ventil, nastavitelný                                                                                                                      |
| Připojení             | G1/4" podle ISO228/1                                                                                                                                |
| Materiály             | Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závítové přípojky Mosaz CuZn40Pb2                                                                                |
| Funkce                | Tlak na sekundární straně se pomalu zvyšuje až do dosažení cca 60 % vstupního tlaku a poté se přepne. Doba odezvy pro nárůst tlaku je nastavitelná. |
| Způsob upevnění       | Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž                                                                                                   |
| Montážní poloha       | libovolně                                                                                                                                           |
| Médium                | filtrovaný a mazaný nebo nemazaný stlačený vzduch                                                                                                   |
| Teplota média         | +5°C až +50°C                                                                                                                                       |
| Teplota okolí         | +5°C až +50°C                                                                                                                                       |
| Vstupní tlak          | 3 bar až 10 bar                                                                                                                                     |
| Směr průtoku          | je označeno šipkou                                                                                                                                  |

### Rozměry

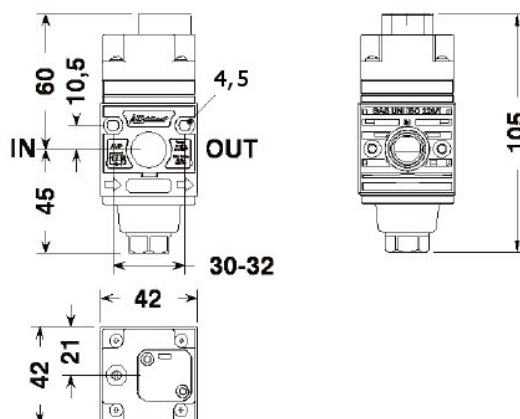

Hmotnost 0,13 kg

## Průtokový diagramm

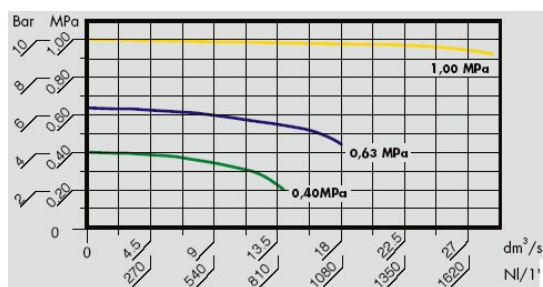

Vstupní tlak = 10bar, Průtok v normálním stavu

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny