



Indítószelep 1/4"

Típus AVP-14-APC



Kivitel	Indítószelep, állítható
Csatlakozás	G1/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz CuZn40Pb2
Funkció	a szekunder oldali nyomás lassan épül fel, amíg el nem éri a bemeneti nyomás kb. 60%-át, majd átkapcsol. A nyomásfelépülés válaszüzeje állítható.
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy olajozatlan sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5°C -ig +50°C
Környezeti hőmérséklet	+5°C -ig +50°C
Bemeneti nyomás	3 bar -ig 10 bar
Áramlási irány	nyíllal van jelölve


Méretetek

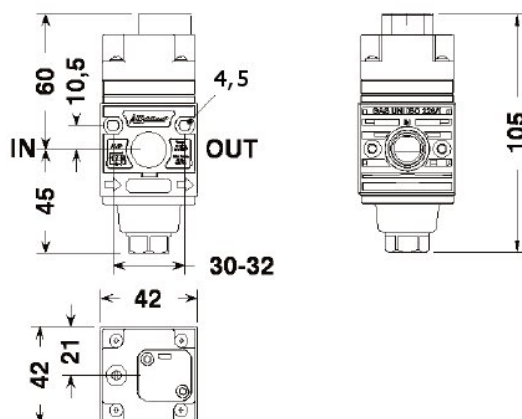

Tömeg 0,13 kg



Átfolyási diagramm

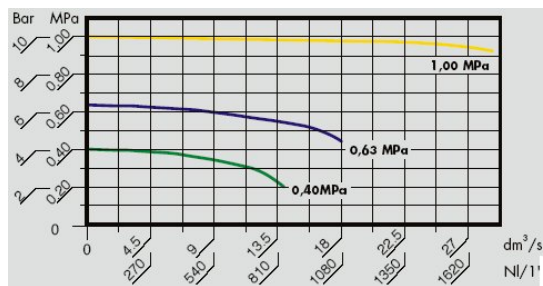

Bemeneti nyomás = 10bar, Normállapot szerinti térfogatáram

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / lágyindító szelep sorozat AVP / [AVP-14-APC] lágyindító szelep AVP-14-APC

