



Startni ventil 1/4" Tip AVP-14-APC



Konstrukcija	Startni ventil, podesivo
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing CuZn40Pb2
Funkcija	pritisak na sekundarnoj strani se polako povećava do dostizanja oko 60% ulaznog pritiska i zatim prebacuje. Vreme odziva za povećanje pritiska je podesivo.
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5°C do +50°C
Temperatura okoline	+5°C do +50°C
Ulazni pritisak	3 bar do 10 bar
Smer protoka	označeno strelicom


Dimenzije

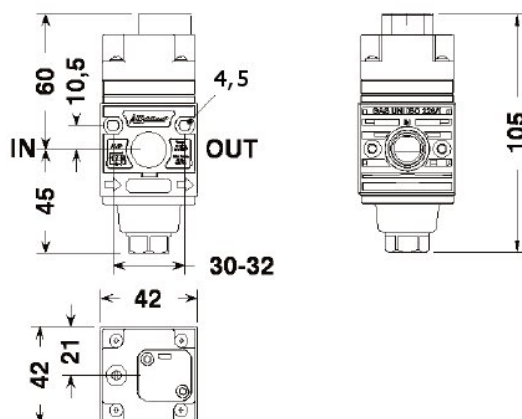

Težina 0,13 kg



Dijagram protoka

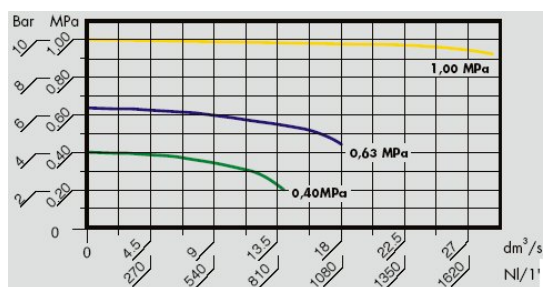

Ulazni pritisak = 10bar, Protok u normalnim uslovima

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serije FRL / ventil za meki start serije AVP / [AVP-14-APC] ventil za meki start AVP-14-APC

Verzija 6

138845 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

