



Zagonski ventil 1/4" Tip AVP-14-APC



Konstrukcija	Zagonski ventil, nastavljivo
Priključek	G1/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina CuZn40Pb2
Funkcija	tlak na sekundarni strani se počasi vzpostavlja do doseganja približno 60% vhodnega tlaka in nato preklopi. Odzivni čas za vzpostavitev tlaka je nastavljiv.
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in oljen ali neoljen stisnjen zrak
Temperatura medija	+5°C do +50°C
Temperatura okolice	+5°C do +50°C
Vhodni tlak	3 bar do 10 bar
Smer pretoka	je označeno s puščico


Dimenzije

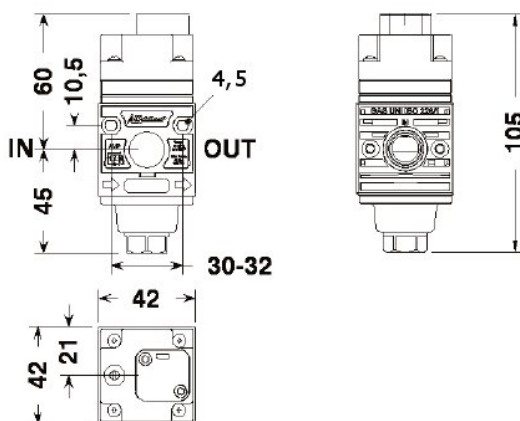

Teža 0,13 kg



Diagram pretoka

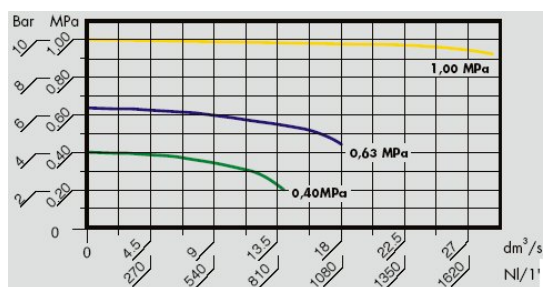

Vhodni tlak = 10bar, Pretok v normalnem stanju

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija FRL / Zagonski ventil serija AVP / [AVP-14-APC] Zagonski ventil AVP-14-APC

Različica 6

138845 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

