



Zawór rozruchowy 3/8"

Typ AVP-38-APC



Konstrukcja	Zawór rozruchowy, regulowany
Przylącze	G3/8" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przylącza gwintowane Mosiądz CuZn40Pb2
Funkcja	ciśnienie po stronie wtórnej jest powoli budowane aż do osiągnięcia ok. 60% ciśnienia wejściowego, a następnie przełącza. Czas reakcji dla narastania ciśnienia jest regulowany.
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	+5°C do +50°C
Temperatura otoczenia	+5°C do +50°C
Ciśnienie wejściowe	3 bar do 10 bar
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką


Wymiary

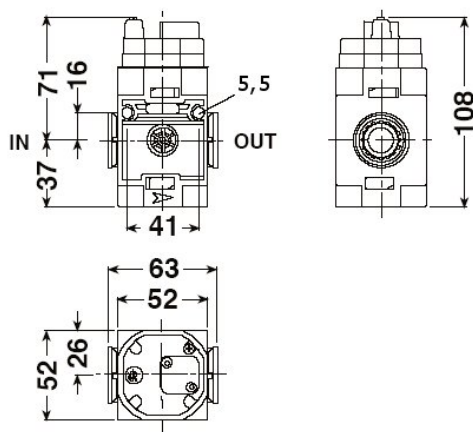

Masa 0,27 kg



Wykres przepływu

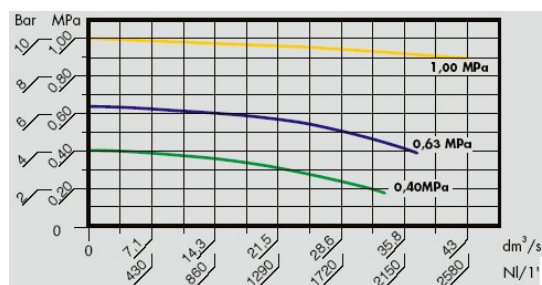

Ciśnienie wejściowe = 10bar, Natężenie przepływu w warunkach normalnych

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL / zawór powolnego startu Seria AVP / [AVP-38-APC] zawór powolnego startu AVP-38-APC

