



Indítószelep 1/2"

Típus AVP-12-APC



Kivitel	Indítószelep, állítható
Csatlakozás	G1/2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz CuZn40Pb2
Funkció	a szekunder oldali nyomás lassan épül fel, amíg el nem éri a bemeneti nyomás kb. 60%-át, majd átkapcsol. A nyomásfelépülés válaszáideje állítható.
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy olajozatlan sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5°C -ig +50°C
Környezeti hőmérséklet	+5°C -ig +50°C
Bemeneti nyomás	3 bar -ig 10 bar
Áramlási irány	nyíllal van jelölve


Méretek

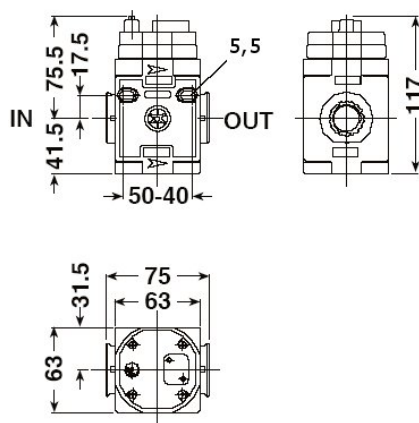

Tömeg 0,41 kg



Átfolyási diagramm

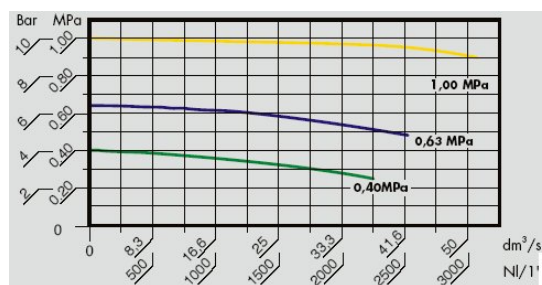

Bemeneti nyomás = 10bar, Normállapot szerinti térfogatáram

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / lágyindító szelep sorozat AVP / [AVP-12-APC] lágyindító szelep AVP-12-APC

Verzió 6

138847 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

