



Rozběhový ventil 3/4"

Typ AVP-34-APC




Konstrukční provedení	Rozběhový ventil, nastavitelný
Připojení	G3/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetolová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz CuZn40Pb2
Funkce	Tlak na sekundární straně se pomalu zvyšuje až do dosažení cca 60 % vstupního tlaku a poté se přepne. Doba odezvy pro nárůst tlaku je nastavitelná.
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný stlačený vzduch
Teplota média	+5°C až +50°C
Teplota okolí	+5°C až +50°C
Vstupní tlak	3 bar až 10 bar
Směr průtoku	je označeno šipkou

Rozměry

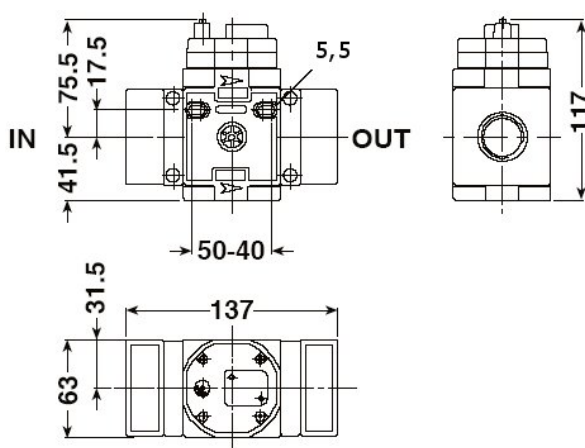

Hmotnost 0,71 kg

Průtokový diagramm

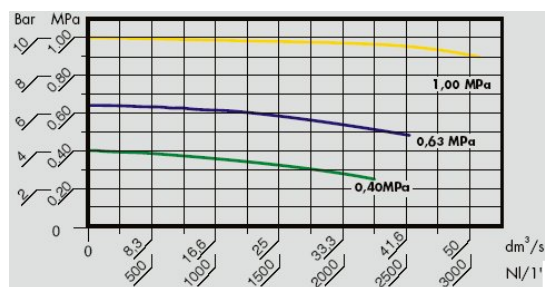

Vstupní tlak = 10bar, Průtok v normálním stavu

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny