



## Startni ventil 3/4" Tip AVP-34-APC



|                      |                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Startni ventil, podesivo                                                                                                                                    |
| Priključak           | G3/4" prema ISO228/1                                                                                                                                        |
| Materijali           | Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing CuZn40Pb2                                                                                        |
| Funkcija             | pritisak na sekundarnoj strani se polako povećava do dostizanja oko 60% ulaznog pritiska i zatim prebacuje. Vreme odziva za povećanje pritiska je podesivo. |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža                                                                                                               |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                                                 |
| Medij                | filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh                                                                                                  |
| Temperatura medijuma | +5°C do +50°C                                                                                                                                               |
| Temperatura okoline  | +5°C do +50°C                                                                                                                                               |
| Ulazni pritisak      | 3 bar do 10 bar                                                                                                                                             |
| Smer protoka         | označeno strelicom                                                                                                                                          |


### Dimenzije

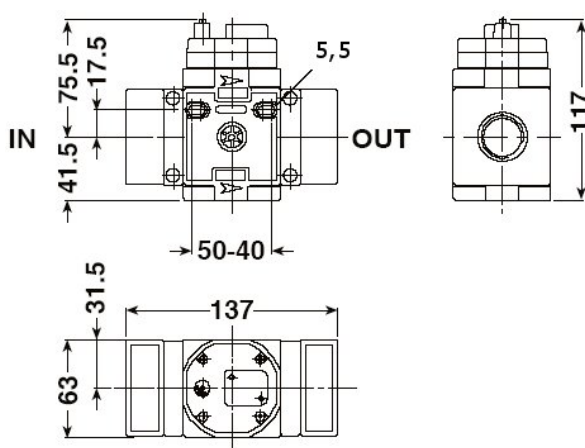

Težina 0,71 kg



## Dijagram protoka

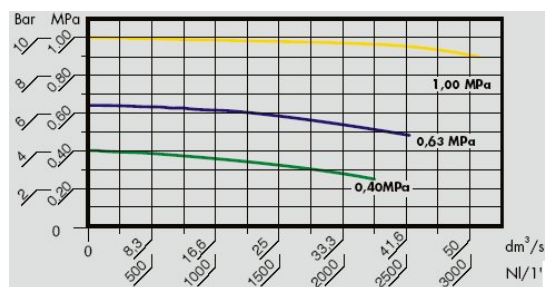

Ulazni pritisak = 10bar, Protok u normalnim uslovima

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serije FRL / ventil za meki start serije AVP / [AVP-34-APC] ventil za meki start AVP-34-APC

Verzija 6

138848 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

