


Jedinica za održavanje G1/4" i G3/8" Serija MU303




Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, poluautomatski ispusni ventil, Proporcionalni podmazivač
Priključak	G1/4" i G3/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za ulje i kondenzat Polikarbonat ili Metal, Zaptivke NBR, Dugme POM
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Kočenje	Podešavanje pritiska može se blokirati pritiskom obrtnog dugmeta
Filterski uložak	5µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem, Navrtna matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Medij	Komprimovani vazduh
Preporuka za ulje	HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35...85°C)
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
Ulazni pritisak	maksimalno 16bar, sa automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Opsezi regulacije	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar na upit)
Smer protoka	je označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključeno manometar



Šifra za naručivanje

		MU303 - 14 H - 0,1/3 - P - A					
	1/4"	14					
Priključak	3/8"	38					
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)						
	visok protok		H				
Opseg pritiska	0,1...3bar		0,1/3				
	0,2...6bar		0,2/6				
	0,5...10bar		0,5/10				
	0,5...16bar		0,5/16				
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)						
	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom			P			
	Metalni rezervoar			M			
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)						
	automatski odvodni ventil				A		

Dimenzioni crtež, Karakteristične veličine

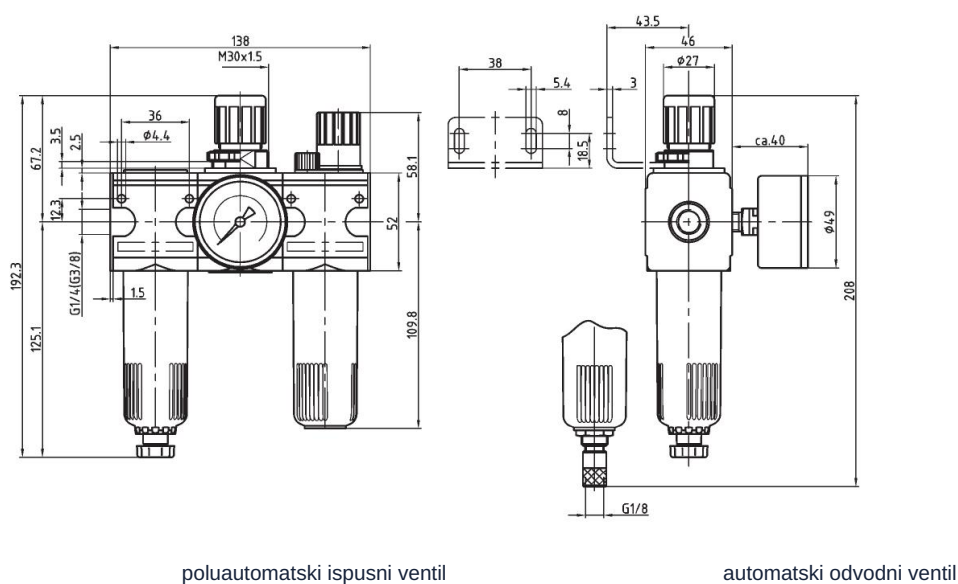

poluautomatski ispusni ventil

automatski odvodni ventil

Priključak	Protok pri 6bar* [l/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Opseg pritiska [bar]	Tip
G1/4"	1100	16	0,5...10	MU303-14H-0,5/10
G1/4"	1100	16	0,5...10	MU303-14H-0,5/10-P
G1/4"	1100	16	0,5...10	MU303-14H-0,5/10-M
G3/8"	1100	16	0,5...10	MU303-38-0,5/10
G3/8"	1100	16	0,5...10	MU303-38-0,5/10-P
G3/8"	1100	16	0,5...10	MU303-38-0,5/10-M

*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

Verzija 7

138851 / Generisano 2026/33 SR


PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 3



Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača



Dijagram protoka



Granica aktiviranja podmazivača

Pribor

Oznaka	Tip
Navrtna matica M30x1,5	MPN03-18/38
Ugao zadržavanja sa maticom M30x1,5	MMP03-18/38
Ugaoni držač sa 2 vijka	MMB03-14H/38

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serija modul / pripremna grupa serije Modul MU303 / [MU303-14H-0,5/10] pripremna grupa 1/4"-1100-16

Verzija 7

138851 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 3 / 3

