

pripremna grupa G1/4" i G3/8" serije MU303




| | |
|----------------------|--|
| tip konstrukcije | regulator pritiska membrane sa ventilom za odzračivanje ili drenažu, centrifugalni filter, sinterovani filter element, poluautomatsko ispuštanje kondenzata, proporcionalni zaujivač |
| priključak | G1/4" i G3/8" prema ISO228/1 |
| materijali | telo cink liven pod pritiskom, posuda za ulje i kondenzat polikarbonat ili metal , zaptivke NBR, dugme POM |
| funkcija | kontrola izlaznog pritiska |
| blokirano | podešavanje pritiska može da se zaustavi pritiskom na dugme |
| filter | 5µm |
| način pričvršćivanja | ugradnja u cevni sistem, navrtka sa okruglim vratom ili montaža na zid sa ugaonom konzolom |
| položaj montaže | vertikalno, zavrtanj za ispuštanje dole |
| medijum | komprimovani vazduh |
| preporuka ulja | HP32A (opseg temperature 0...50°C), NR32 (opseg temperature -35...85°C) |
| temperatura medija | sa plastičnom posudom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C) |
| temperatura okoline | sa plastičnom posudom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C |
| ulazni pritisak | maksimum 16bar, automatskim ventilom za ispuštanje 1,5...16bar |
| oblast podešavanja | 0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar na zahtev) |
| smer proticanja | obeležen strelicom |
| obim isporuke | uključujući manometar |

šifra porudžbine

| | | MU303 - 14 H - 0,1/3 - P - A | |
|----------------|--|------------------------------|--------|
| priključak | 1/4" | 14 | |
| | 3/8" | 38 | |
| protok | standard (prazna pozicija) | | |
| | visok protok | H | |
| opseg pritiska | 0,1...3bar | | 0,1/3 |
| | 0,2...6bar | | 0,2/6 |
| | 0,5...10bar | | 0,5/10 |
| | 0,5...16bar | | 0,5/16 |
| posuda | plastična posuda (prazna pozicija) | | P |
| | plastična posuda sa zaštitnim kavezom | | |
| | metalni rezervoar | | |
| ispusni ventil | poluautomatsko ispuštanje kondenzata (prazna pozicija) | | A |
| | automatski drenažni ventil za kondenzat | | |

crtež u razmeri, detalji

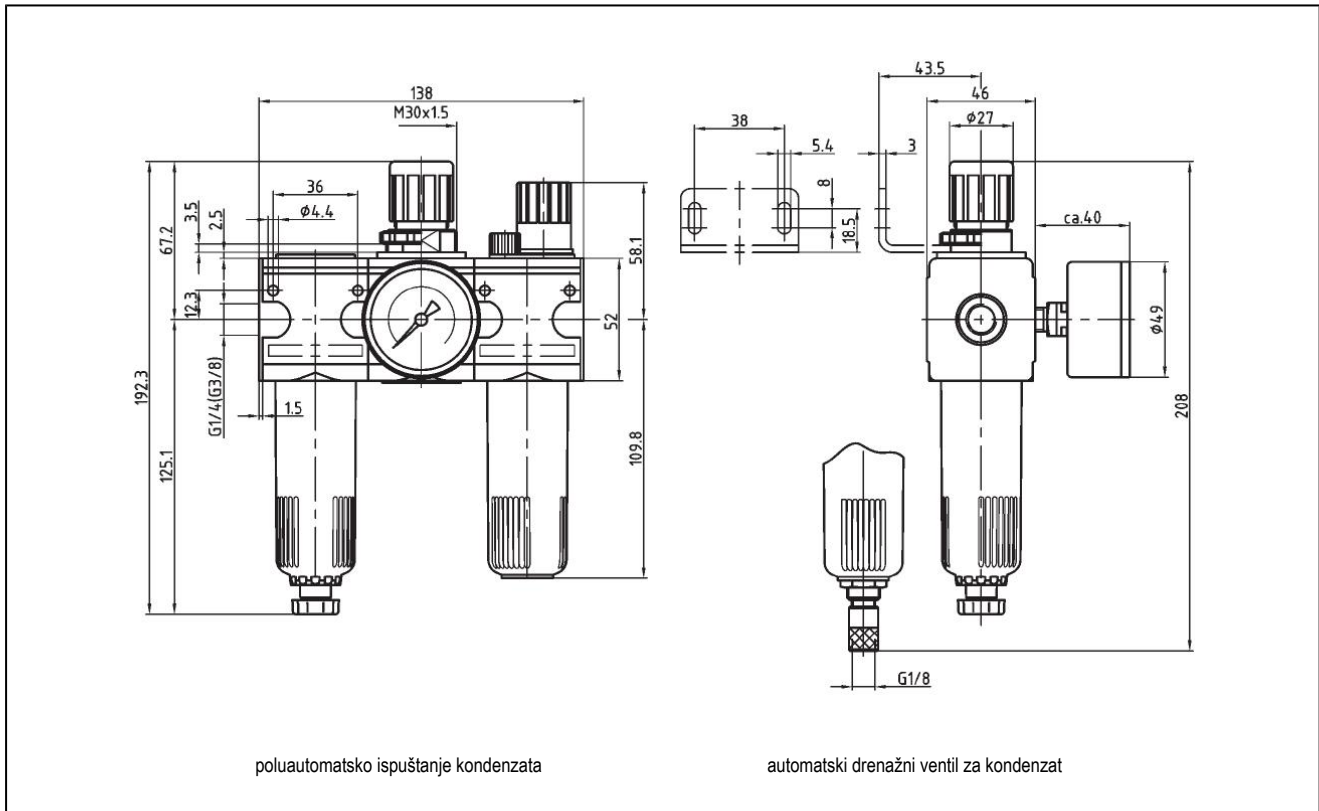


poluautomatsko ispuštanje kondenzata

automatski drenažni ventil za kondenzat

| priključak | protok na 6 bara* [Nl/min] | maksimalni ulazni pritisak [bar] | opseg pritiska [bar] | tip |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| G1/4" | 1100 | 16 | 0,5...10 | MU303-14H-0,5/10 |
| G1/4" | 1100 | 16 | 0,5...10 | MU303-14H-0,5/10-P |
| G1/4" | 1100 | 16 | 0,5...10 | MU303-14H-0,5/10-M |
| G3/8" | 1100 | 16 | 0,5...10 | MU303-38-0,5/10 |
| G3/8" | 1100 | 16 | 0,5...10 | MU303-38-0,5/10-P |
| G3/8" | 1100 | 16 | 0,5...10 | MU303-38-0,5/10-M |

*specifikacija brzine protoka sa ulaznim pritiskom od 8 bara, izlaznim pritiskom od 6 bara i gubitkom pritiska od 1 bara

šema tehnološkog procesa, granica zaujljivača

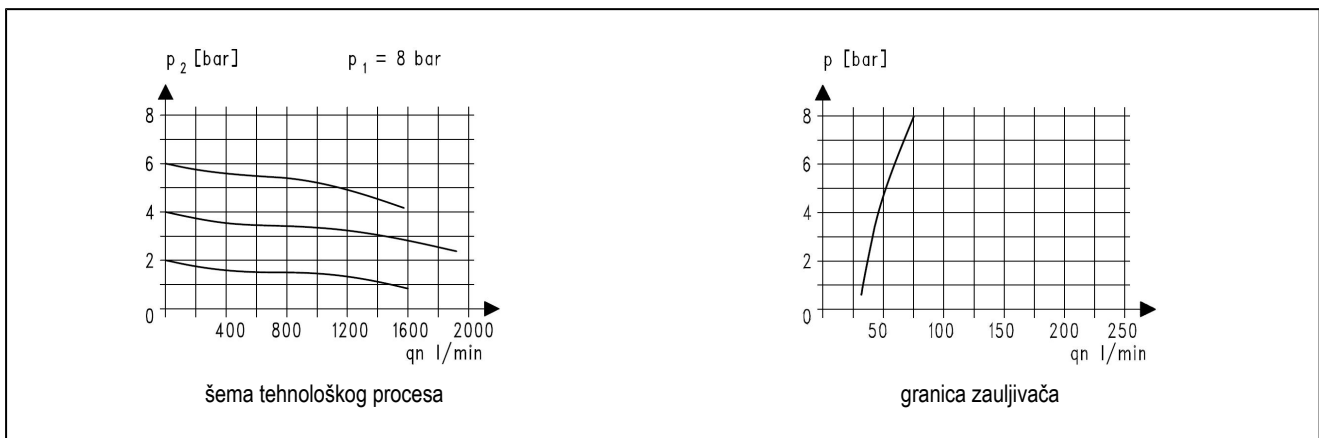

šema tehnološkog procesa

granica zaujljivača

pribor

| oznaka | tip |
|------------------------------------|--------------|
| navrtka sa okruglim vratom M30x1,5 | MPN03-18/38 |
| nosač sa navrtkom M30x1,5 | MMP03-18/38 |
| konzola sa 2 zavrtnja | MMB03-14H/38 |

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave