

Karbantartó egység G1/8" Sorozat MU303




Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder szellőztetéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep, Arányos olajozó
Csatlakozás	G1/8" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítések NBR, Rugóház és fenékcsavar POM
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Reteszelés	A nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszelve
Szűrőbetét	5µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe, Nyakanya vagy Fali rögzítés tartókonzzal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő
Olajajánlás	HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35...85°C)
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	maximális 12bar, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...12bar
Szabályozási tartományok	0,5...10bar (0,1...3bar és 0,2...6bar kérésre)
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Szállítási terjedelem	manométerrel együtt

Rendelési kulcs

		MU303 - 18 - 0,1/3 - M - A			
Csatlakozás	1/8"	18			
Nyomástartomány	0,1...3bar		0,1/3		
	0,2...6bar		0,2/6		
	0,5...10bar		0,5/10		
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)				
	Fém tartály			M	
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)				
	automatikus leeresztőszelep				A




Méretrajz, Jellemzők

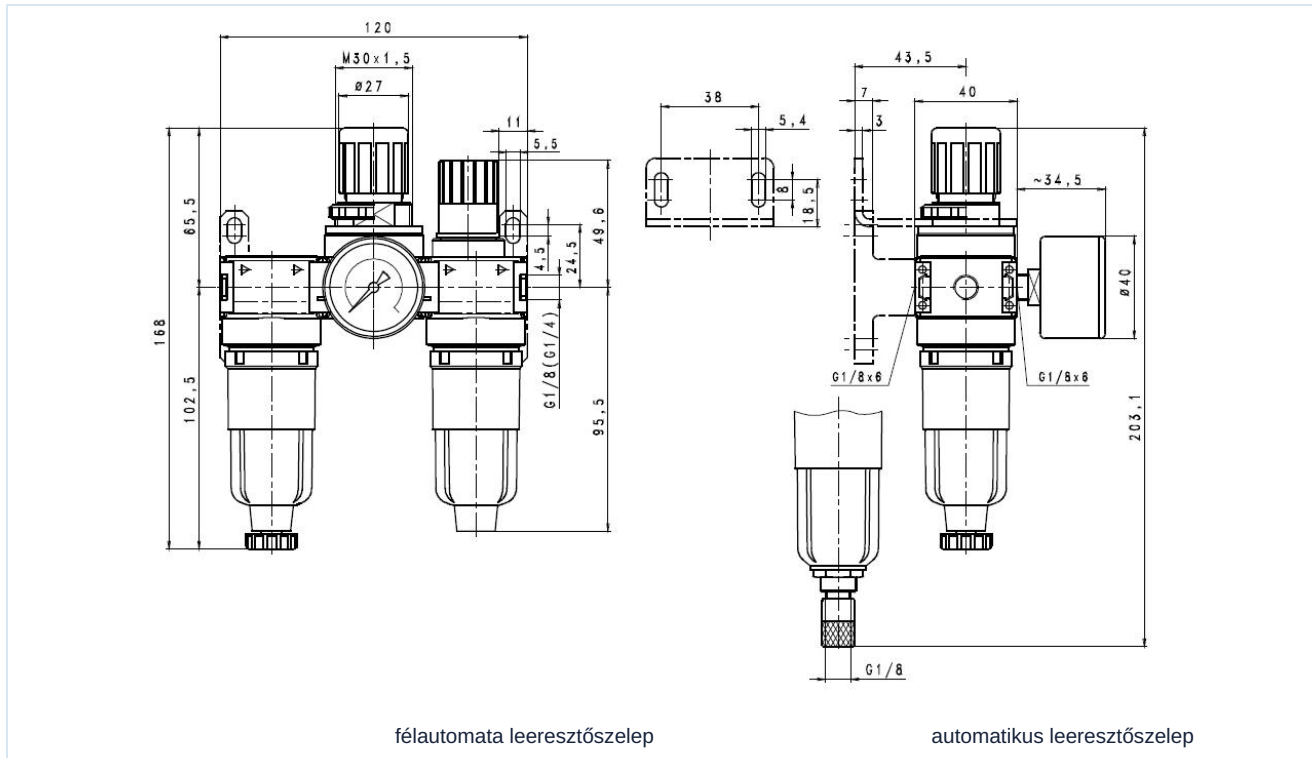

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G1/8"	700	12	0,5...10	MU303-18-0,5/10
G1/8"	700	12	0,5...10	MU303-18-0,5/10-M

*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomásnál, 6bar kimeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél

Átfolyási diagramm, Olajozó működési küszöbértéke

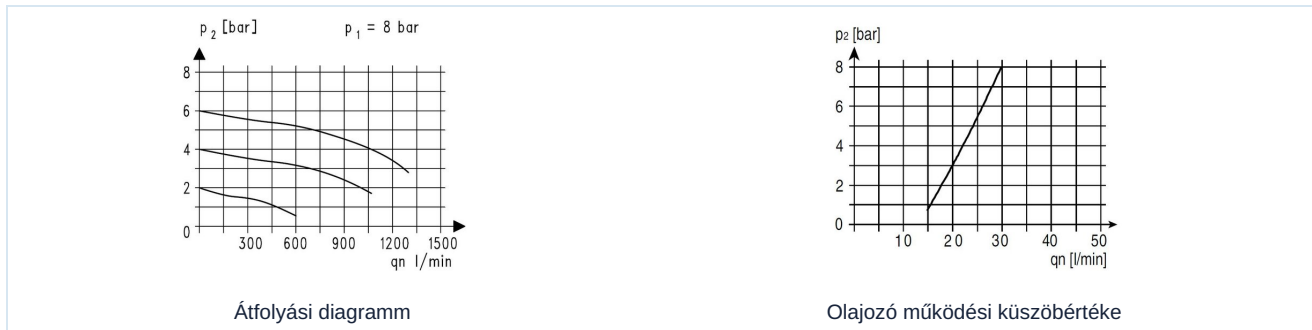

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Nyakanya M30x1,5	MPN03-18/38
Tartószög nyakanyával	MMP03-18/38

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / levegőelőkészítő egység sorozat Modul MU303-M / [MU303-18-0,5/10-M]
levegőelőkészítő egység 1/8"-700-12-5

Verzió 5

138858 / Készült 2026/23 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

