

Jedinica za održavanje G1/8"

Seriya MU203




Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, poluautomatski ispusni ventil, Mikroraspršivač ulja
Priključak	G1/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za kondenzat Polikarbonat ili Metal, Zaptivke NBR, Opružna kapa POM
Funkcija	Regulacija pritiska sa filtracijom i obogaćivanjem komprimovanog vazduha uljem
Kočenje	Podešavanje pritiska može se blokirati pritiskom obrtnog dugmeta
Filterski uložak	5µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem, Navrtna matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Medij	Komprimovani vazduh
Preporuka za ulje	HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35...85°C)
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
Ulazni pritisak	maksimalno 12bar, sa automatskim ispusnim ventilom 1,5...12bar
Opsezi regulacije	0,5...10bar (0,1...3bar i 0,2...6bar na upit)
Smer protoka	je označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključeno manometar

Šifra za naručivanje

MU203 - 18 - 0,5/3 - M - A			
Priključak	1/8"	18	
Opseg pritiska	0,1...3bar	0,1/3	
	0,2...6bar	0,2/6	
	0,5...10bar	0,5/10	
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)		
	Metalni rezervoar	M	
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)		
	automatski odvodni ventil		A



Dimenzioni crtež, Karakteristične veličine

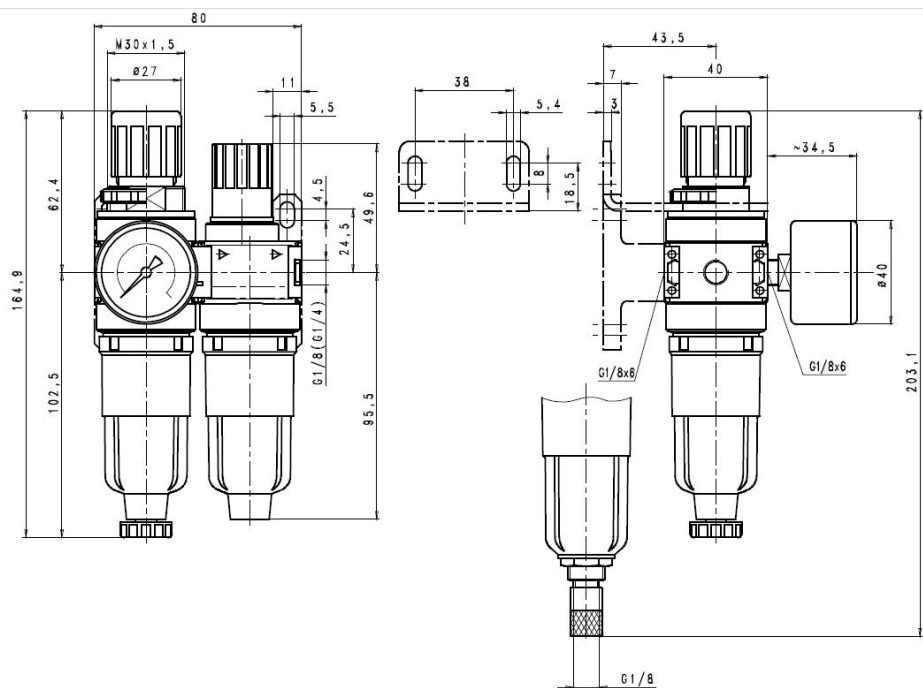


poluautomatski ispusni ventil

automatski odvodni ventil


Priključak	Protok pri 6 bar* [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Opseg pritiska [bar]	Tip
G1/8"	700	12	0,5...10	MU203-18-0,5/10
G1/8"	700	12	0,5...10	MU203-18-0,5/10-M

*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača



Dijagram protoka



Granica aktiviranja podmazivača

Pribor

Oznaka	Tip
Navrtna matica M30x1,5	MPN03-18/38
Ugaoni držač sa vratnom maticom	MMP03-18/38

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zaustiljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija modul / priprema grupa serije Modul MU203 / [MU203-18-0,5/10] priprema grupa 1/8"-700-12

