

Zespół przygotowania powietrza G1/4" i G3/8" Seria MU203




Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym, Filtr z zasadą siły odśrodkowej, Spiekany wkład filtracyjny, półautomatyczny zawór spustowy, Olejarka proporcjonalna
Przylącze	G1/4" i G3/8" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Zbiornik oleju i kondensatu Poliwęglan lub Metal, Uszczelnienia NBR, Pokrętko POM
Funkcja	Regulacja ciśnienia z filtracją i wzbogacaniem sprężonego powietrza olejem
Blokada	Regulacja ciśnienia może zostać zablokowana przez wciśnięcie pokrętła obrotowego
Wkład filtracyjny	5µm
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów, Nakrętka kołnierzowa lub Mocowanie ściennie za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	pionowy, Śruba spustowa na dole
Medium	Sprężone powietrze
Zalecenie dotyczące oleju	HP32A (Zakres temperatury 0...50°C), NR32 (Zakres temperatury -35...85°C)
Temperatura medium	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z zbiornikiem metalowym 0...+60°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)
Temperatura otoczenia	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z metalowym zbiornikiem -10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	maksymalny 16bar, z automatycznym zaworem spustowym 1,5...16bar
Zakresy regulacji	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar na zapytanie)
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Zakres dostawy	włącznie z manometrem



Klucz zamówieniowy

		MU203 - 14 H - 0,5/3 - P - A									
	1/4"	14									
Przylącze	3/8"	38									
Przepływ	Standard (Pozostawić puste)										
	wysoka wydajność przepływu		H								
Zakres ciśnienia	0,1...3bar		0,1/3								
	0,2...6bar		0,2/6								
	0,5...10bar		0,5/10								
	0,5...16bar		0,5/16								
Zbiornik	Zbiornik z tworzywa sztucznego (Pozostawić puste)										
	Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym						P				
	Zbiornik metalowy						M				
Zawór spustowy	półautomatyczny zawór spustowy (Pozostawić puste)										
	automatyczny zawór spustowy									A	


Rysunek wymiarowy, Parametry charakterystyczne

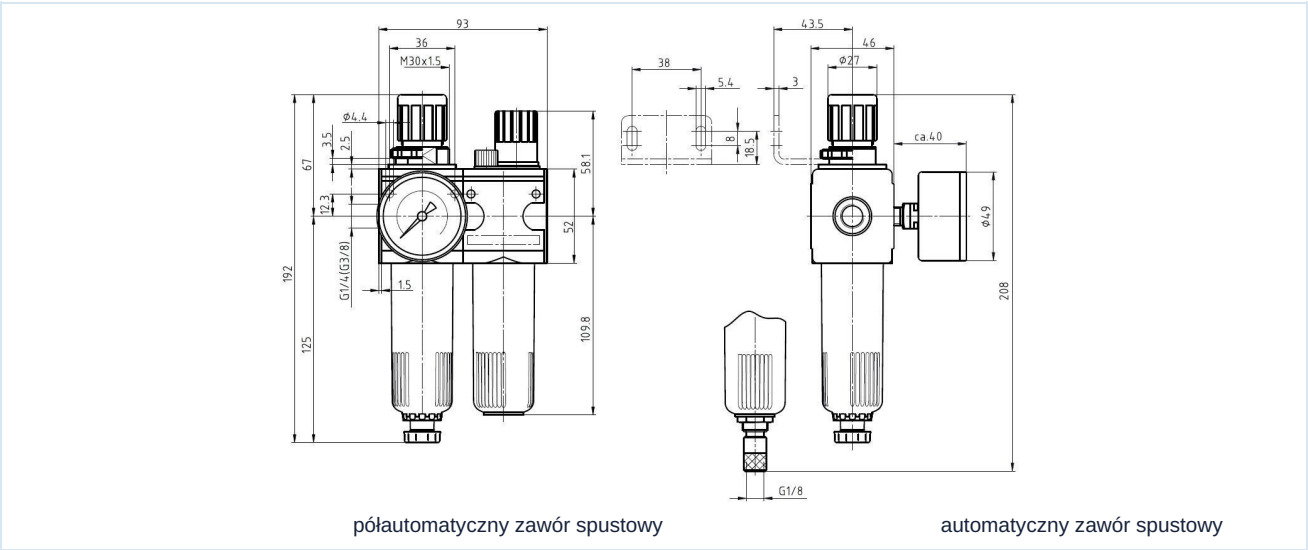


Przylącze	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	maks. ciśnienie wejściowe [bar]	Zakres ciśnienia [bar]	Typ
G1/4"	1100	16	0,5...10	MU203-14H-0,5/10
G1/4"	1100	16	0,5...10	MU203-14H-0,5/10-P
G1/4"	1100	16	0,5...10	MU203-14H-0,5/10-M
G3/8"	1100	16	0,5...10	MU203-38-0,5/10
G3/8"	1100	16	0,5...10	MU203-38-0,5/10-P
G3/8"	1100	16	0,5...10	MU203-38-0,5/10-M

*Wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 8bar, ciśnieniu wyjściowym 6bar i 1bar Spadek ciśnienia

Wykres przepływu, Próg zadziałania smarownicy

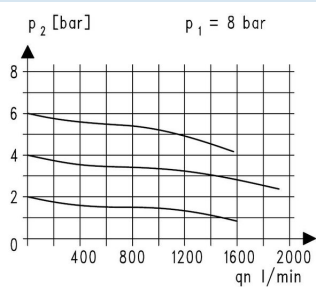

Wykres przepływu



Próg zadziałania smarownicy

Akcesoria

Nazwa	Typ
Nakrętka kołnierkowa M30x1,5	MPN03-18/38
Kąt mocowania z nakrętką kołnierkową M30x1,5	MMP03-18/38
Kąt mocowania z 2 śrubami	MMB03-14H/38

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul / jednostka przygotowania sprężonego powietrza Seria Modul MU203 / [MU203-14H-0,5/10] jednostka przygotowania sprężonego powietrza MU203-14H-0,5/10

Wersja 7

138860 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 3 / 3

