

## Vzdrževalna enota G1/2" in G3/4" Serija MU203




|                      |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator tlaka z sekundarnim odzračevanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sintetni filtrirni element, polavtomatski izpustni ventil, Proporcionalni oljnik |
| Priključek           | G1/2" in G3/4" po ISO228/1                                                                                                                                                      |
| Materiali            | Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za olje in kondenzat Polikarbonat ali Kovina, Tesnila NBR, Gumb POM                                                     |
| Funkcija             | Regulacija tlaka s filtriranjem in obogatitvijo stisnjenega zraka z oljem                                                                                                       |
| Zaporna naprava      | Nastavitev tlaka lahko z vtisom vrtljivega gumba aretira se                                                                                                                     |
| Filtrirni vložek     | 5µm                                                                                                                                                                             |
| Način pritrditve     | Vgradnja v cevni sistem, Vratna matica ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika                                                                                    |
| Položaj vgradnje     | navpično, Izpustni vijak spodaj                                                                                                                                                 |
| Medij                | Stisnjen zrak                                                                                                                                                                   |
| Priporočilo za olje  | HP32A (Temperaturno območje 0...50°C), NR32 (Temperaturno območje -35...85°C)                                                                                                   |
| Temperatura medija   | z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)                                                              |
| Temperatura okolice  | z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C                                                                                                                     |
| Vhodni tlak          | maksimalno 16bar, z avtomatskim izpustnim ventilom 1,5...16bar                                                                                                                  |
| Regulacijska območja | 0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar na povpraševanje)                                                                                                            |
| Smer pretoka         | je označeno s puščico                                                                                                                                                           |
| Obseg dobave         | vkjučno manometer                                                                                                                                                               |

### Naročniški ključ

| MU203 - 12 - 0,5/3 - P - A |                                                |        |   |  |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------|---|--|
|                            | 1/2"                                           | 12     |   |  |
| Priključek                 | 3/4"                                           | 34     |   |  |
| Tlačno območje             | 0,1...3bar                                     | 0,1/3  |   |  |
|                            | 0,2...6bar                                     | 0,2/6  |   |  |
|                            | 0,5...10bar                                    | 0,5/10 |   |  |
|                            | 0,5...16bar                                    | 0,5/16 |   |  |
| Posoda                     | Plastična posoda (Pustite prazno)              |        |   |  |
|                            | Plastična posoda z zaščitno košaro             | P      |   |  |
|                            | Kovinska posoda                                | M      |   |  |
| Izpustni ventil            | polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno) |        |   |  |
|                            | avtomatski izpustni ventil                     |        | A |  |




## Mere risbe, Karakteristične vrednosti

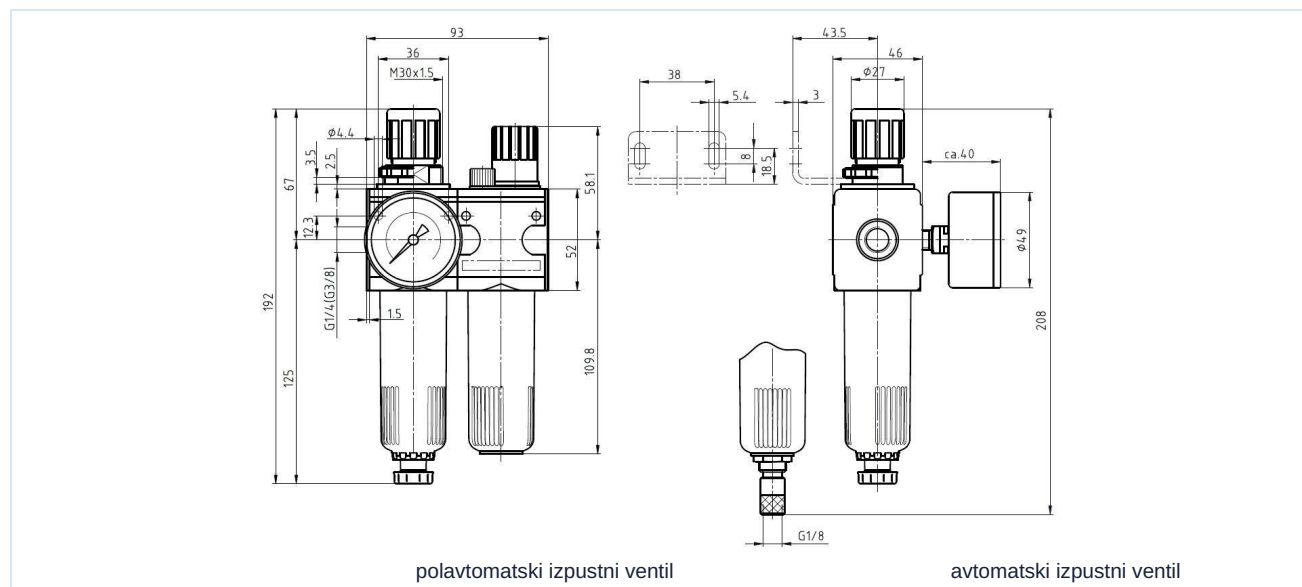

| Priključek | Pretok pri 6bar*<br>[Nl/min] | maks. vhodni tlak<br>[bar] | Tlačno območje<br>[bar] | Tip               |
|------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| G1/2"      | 3500                         | 16                         | 0,5...10                | MU203-12-0,5/10   |
| G1/2"      | 3500                         | 16                         | 0,5...10                | MU203-12-0,5/10-P |
| G1/2"      | 3500                         | 16                         | 0,5...10                | MU203-12-0,5/10-M |
| G3/4"      | 3500                         | 16                         | 0,5...10                | MU203-34-0,5/10   |
| G3/4"      | 3500                         | 16                         | 0,5...10                | MU203-34-0,5/10-P |
| G3/4"      | 3500                         | 16                         | 0,5...10                | MU203-34-0,5/10-M |

\*Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka

## Diagram pretoka, Meja odziva oljnika

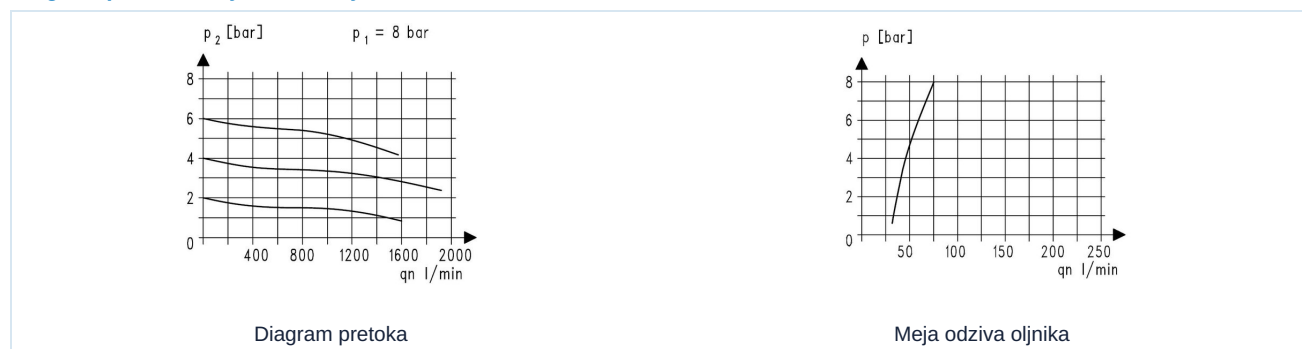

## Dodatna oprema

| Oznaka                           | Tip         |
|----------------------------------|-------------|
| Vratna matica M50x1,5            | MPN03-12/34 |
| Zadrževalni kot z matico M50x1,5 | MMP03-12/34 |
| Zadrževalni kotnik z 2 vijakoma  | MMB03-12/34 |

## Ilustracije nezavezujoče

Pridrujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Modul / Enota za pripravo serija Modul MU203-P / [MU203-12-0,5/10-P] Enota za pripravo MU203-12-0,5/10-P

Različica 6

138909 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpre serijo na spletu

Stran 2 / 2

