

## Jedinica za održavanje G1/2" i G3/4" Serija MU203




|                      |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, poluautomatski ispusni ventil, Proporcionalni podmazivač |
| Priključak           | G1/2" i G3/4" prema ISO228/1                                                                                                                                                             |
| Materijali           | Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za ulje i kondenzat Polikarbonat ili Metal, Zaptivke NBR, Dugme POM                                                                                  |
| Funkcija             | Regulacija pritiska sa filtracijom i obogaćivanjem komprimovanog vazduha uljem                                                                                                           |
| Kočenje              | Podešavanje pritiska može biti blokirano pritiskom obrtnog dugmeta                                                                                                                       |
| Filterski uložak     | 5µm                                                                                                                                                                                      |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cevovodni sistem, Navrtna matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla                                                                                                |
| Položaj ugradnje     | vertikalno, Vijak za ispuštanje dole                                                                                                                                                     |
| Medij                | Komprimovani vazduh                                                                                                                                                                      |
| Preporuka za ulje    | HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35...85°C)                                                                                                                |
| Temperatura medijuma | sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)                                                |
| Temperatura okoline  | sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C                                                                                                                 |
| Ulazni pritisak      | maksimalno 16bar, sa automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar                                                                                                                           |
| Opsezi regulacije    | 0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar na upit)                                                                                                                              |
| Smer protoka         | je označeno strelicom                                                                                                                                                                    |
| Sadržaj isporuke     | uključeno manometar                                                                                                                                                                      |

### Šifra za naručivanje

| MU203 - 12 - 0,5/3 - P - A |                                                 |        |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--------|--|
|                            |                                                 |        |  |
|                            | 1/2"                                            | 12     |  |
| Priključak                 | 3/4"                                            | 34     |  |
|                            |                                                 |        |  |
| Opseg pritiska             | 0,1...3bar                                      | 0,1/3  |  |
|                            | 0,2...6bar                                      | 0,2/6  |  |
|                            | 0,5...10bar                                     | 0,5/10 |  |
|                            | 0,5...16bar                                     | 0,5/16 |  |
|                            |                                                 |        |  |
| Rezervoar                  | Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)           |        |  |
|                            | Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom         | P      |  |
|                            | Metalni rezervoar                               | M      |  |
|                            |                                                 |        |  |
| Ispusni ventil             | poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno) |        |  |
|                            | automatski odvodni ventil                       | A      |  |




## Dimenzioni crtež, Karakteristične veličine

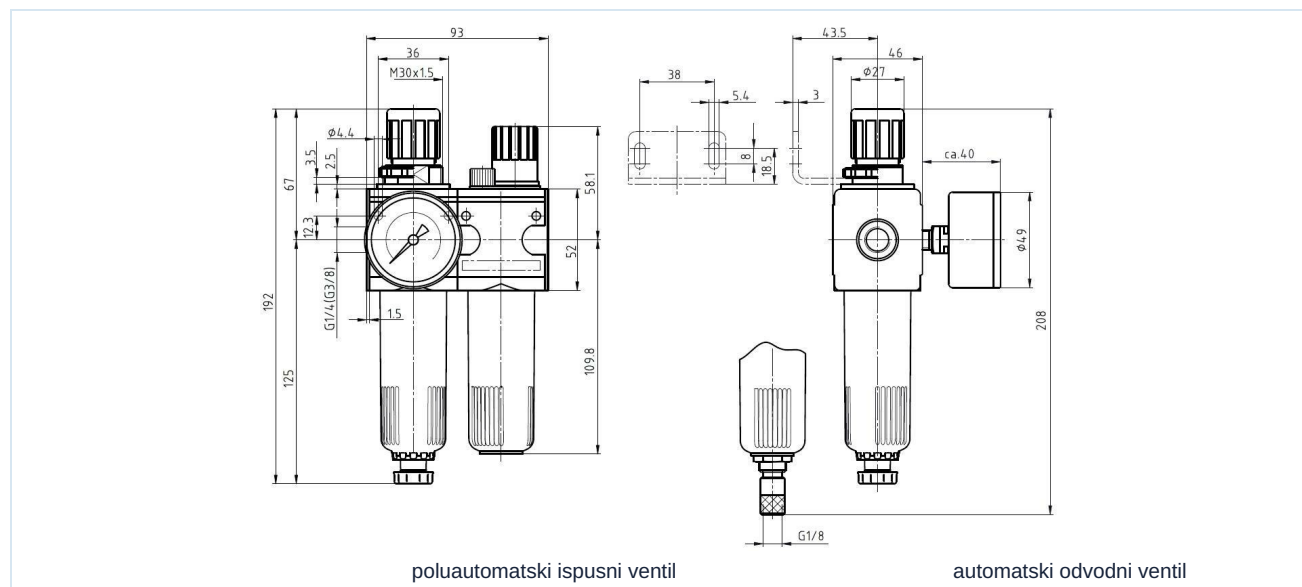

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[Nl/min] | maks. ulazni pritisak<br>[bar] | Opseg pritiska<br>[bar] | Tip               |
|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| G1/2"      | 3500                         | 16                             | 0,5...10                | MU203-12-0,5/10   |
| G1/2"      | 3500                         | 16                             | 0,5...10                | MU203-12-0,5/10-P |
| G1/2"      | 3500                         | 16                             | 0,5...10                | MU203-12-0,5/10-M |
| G3/4"      | 3500                         | 16                             | 0,5...10                | MU203-34-0,5/10   |
| G3/4"      | 3500                         | 16                             | 0,5...10                | MU203-34-0,5/10-P |
| G3/4"      | 3500                         | 16                             | 0,5...10                | MU203-34-0,5/10-M |

\*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

## Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača

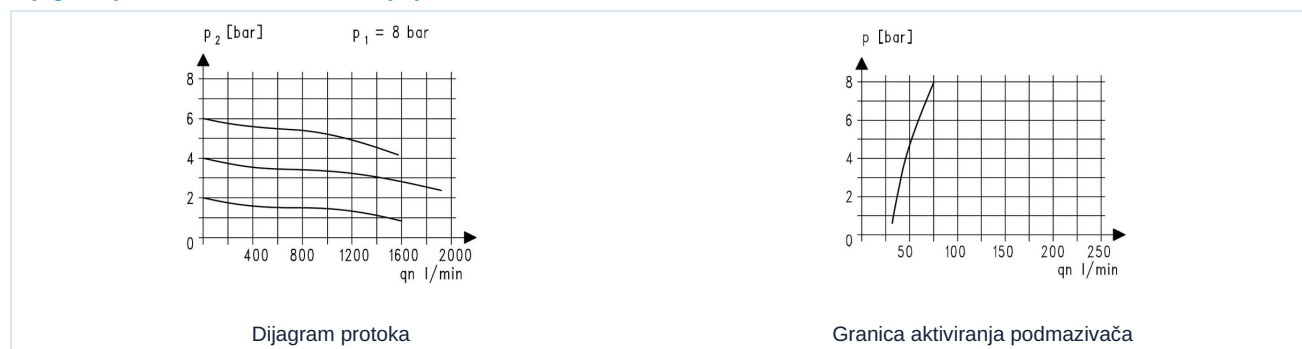

## Pribor

| Oznaka                              | Tip         |
|-------------------------------------|-------------|
| Navrtna matica M50x1,5              | MPN03-12/34 |
| Ugao zadržavanja sa maticom M50x1,5 | MMP03-12/34 |
| Ugaoni držač sa 2 vijka             | MMB03-12/34 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija modul / pripremna grupa serije Modul MU203-M / [MU203-12-0,5/10-M] pripremna grupa 1/2"-3500-16-5

Verzija 7

138911 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

