Partnership. With Guarantee.

Nyomásszabályozó G1/4" és G3/8"
Sorozat Modul RE03



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel
Csatlakozás	G1/4" és G3/8 szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR, Rugóburkolat POM
Funkció	A szekunder nyomás szabályozása
Reteszelés	Nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszelhető
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10..+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-10..+60°C
Bemeneti nyomás	maximális 16bar
Szabályozási tartományok	0,1...3/0,2...6/0,5...10 és 0,5...16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretrajz

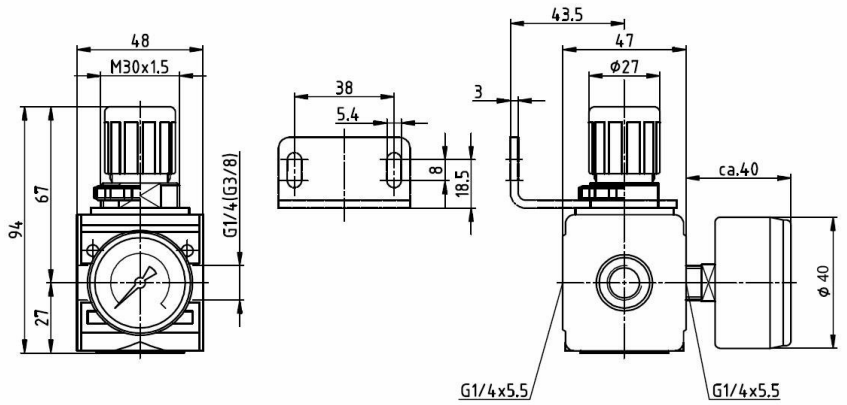

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G1/4"	1500	0,1...3	RE03-14VH-0,1/3-MA
G1/4"	1500	0,2...6	RE03-14VH-0,2/6-MA
G1/4"	1500	0,5...10	RE03-14VH-0,5/10-MA
G1/4"	1500	0,5...16	RE03-14VH-0,5/16-MA
G3/8"	1500	0,1...3	RE03-38-0,1/3-MA
G3/8"	1500	0,2...6	RE03-38-0,2/6-MA
G3/8"	1500	0,5...10	RE03-38-0,5/10-MA
G3/8"	1500	0,5...16	RE03-38-0,5/16-MA
*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés			

Átfolyási diagramm szabályozási tartományhoz 0,5...10 bar



Tartozékok

Megnevezés	Típus
Nyakanya M30x1,5	MPN03-18-38
Tartószög nyakanyával M30x1,5	MMP03-18-38
Tartószög két csavarral	MMB03-14H/38

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.