


Precíziós nyomásszabályozó G1/4" Sorozat Modul RE03-PR



Kivitel	Precíziós membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel és Saját levegőfogyasztás: 2,6Nl/min
Csatlakozás	G1/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomámos öntvény, Tömítések NBR, Rugóburkolat POM
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Reteszelés	Nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszeltető
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-10...+60°C
Bemeneti nyomás	maximális 16bar
Szabályozási tartományok	0,1...3/0,2...6 és 0,5...10bar
Pontosság	50mbar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer




Méretrajz

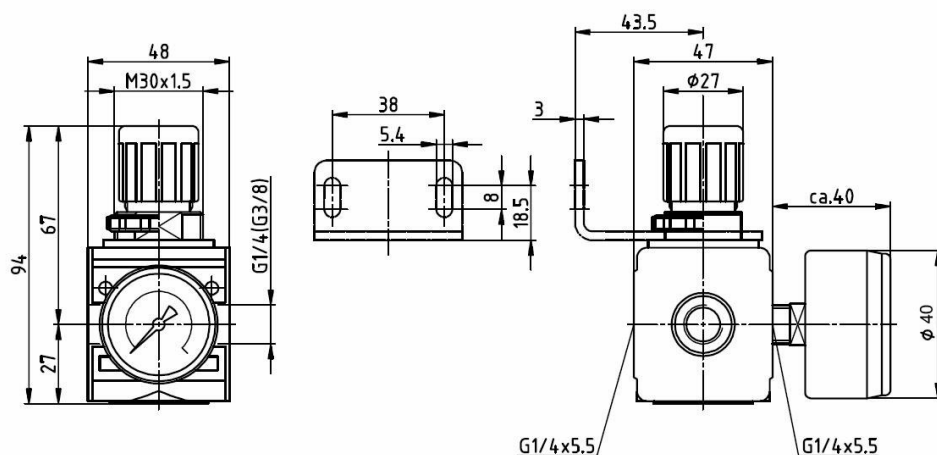

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G1/4"	1500	0,1...3	RE03-14VH-0,1/3-MA-PR
G1/4"	1500	0,2...6	RE03-14VH-0,2/6-MA-PR
G1/4"	1500	0,5...10	RE03-14VH-0,5/10-MA-PR

Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés

Átfolyási diagramm szabályozási tartományhoz 0,5...10 bar, Histerézis

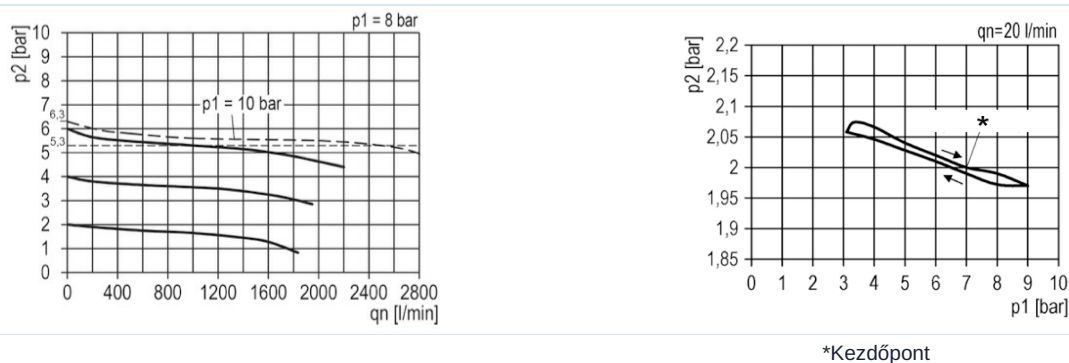

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Nyakanya M30x1,5	MPN03-18/38
Tartószög anyával M30x1,5	MMP03-18/38

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / precíziós nyomásszabályozó sorozat Modul RE03-PR / [RE03-14VH-0,2/6-MA-PR]
precíziós nyomásszabályozó RE03-14VH-0,2/6-MA-PR

Verzió 6

139297 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

