


## Precizni regulator tlaka G1/2"


### Serijski Modul RE03-PR



|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Precizni membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem in Lastna poraba zraka od 2,6NI/min |
| Priključek           | G1/2" po ISO228/1                                                                                   |
| Materiali            | Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR, Vzmetni pokrov POM                    |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnega tlaka                                                                       |
| Zaporna naprava      | Nastavitev tlaka se lahko zaskoči s pritiskom vrtljivega gumba                                      |
| Položaj vgradnje     | poljubno                                                                                            |
| Medij                | filtriran stisnjen zrak                                                                             |
| Temperatura medija   | 0...+60°C, (z ustreznimi pripravljenimi stisnjenimi zrakom -10...+60°C)                             |
| Temperatura okolice  | -10...+60°C                                                                                         |
| Vhodni tlak          | maksimalno 16bar                                                                                    |
| Regulacijska območja | 0,1...3/0,2...6 in 0,5...10bar                                                                      |
| Smer pretoka         | je označeno s puščico                                                                               |
| Obseg dobave         | vkjučno manometer                                                                                   |




## Mere risbe

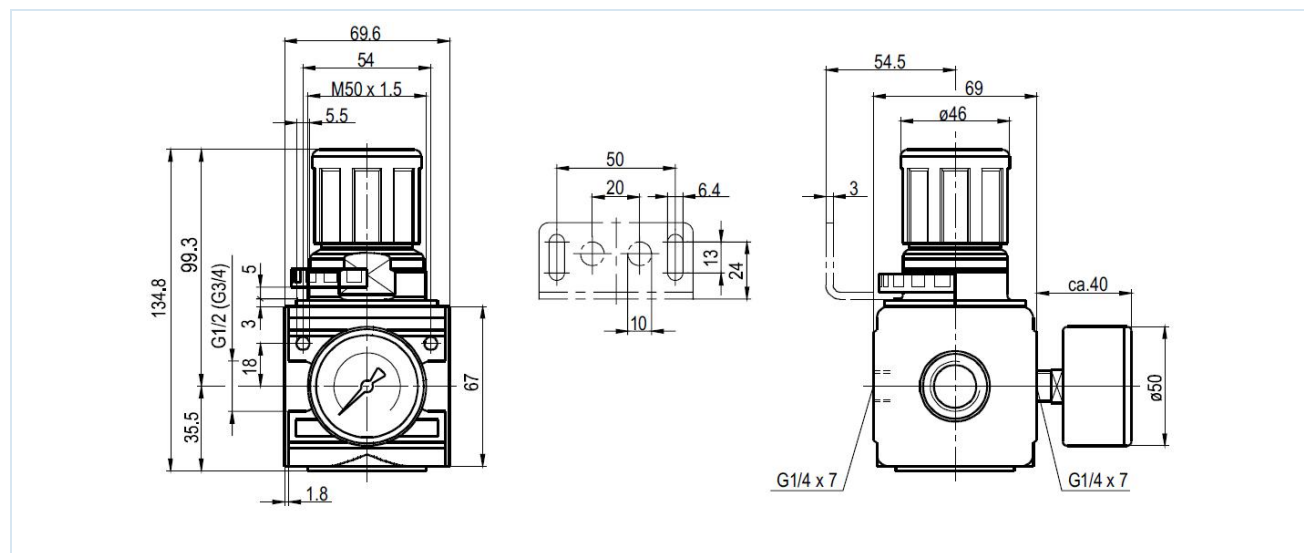

| Priključek | Pretok pri 6bar*<br>[Nl/min] | Tlačno območje<br>[bar] | Tip                  |
|------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| G1/2"      | 5500                         | 0,1...3                 | RE03-12-0,1/3-MA-PR  |
| G1/2"      | 5500                         | 0,2...6                 | RE03-12-0,2/6-MA-PR  |
| G1/2"      | 5500                         | 0,5...10                | RE03-12-0,5/10-MA-PR |

Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka

## Diagram pretoka za regulacijsko območje 0,5...10 bar, Histereza

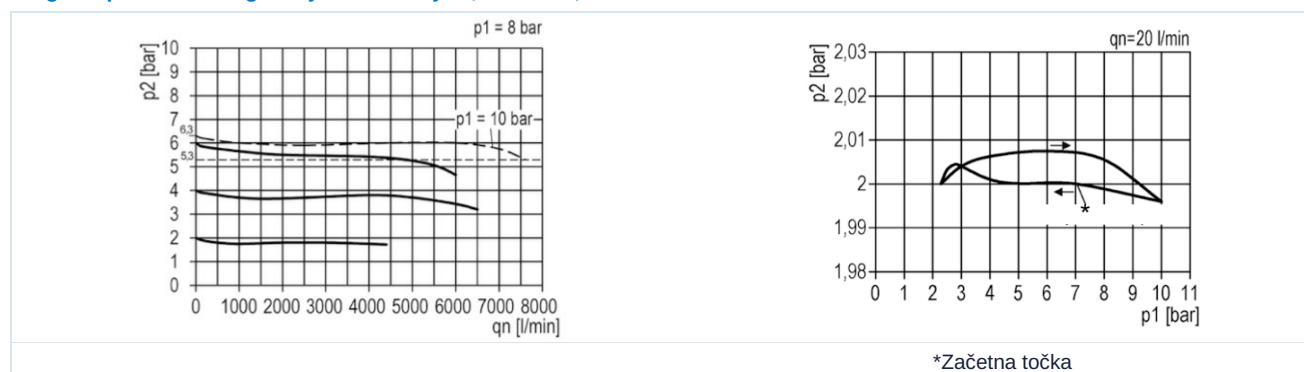

## Dodatna oprema

| Oznaka                           | Tip         |
|----------------------------------|-------------|
| Vratna matica M50x1,5            | MPN03-12/34 |
| Zadrževalni kot z matico M50x1,5 | MMP03-12/34 |
| Zadrževalni kot z 2 vijakoma     | MMB03-12/34 |

## Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Modul / Precizen regulator tlaka serija Modul RE03-PR / [RE03-12-0,5/10-MA-PR] Precizen regulator tlaka RE03-12-0,5/10-MA-PR

Različica 6

139301 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpiri serijo na spletu

Stran 2 / 2

