


## Nyomásszabályozó folyamatos nyomásellátással G1/4" Sorozat Modul RE03-AT



|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                  | Nyomásszabályozó folyamatos nyomásellátással és Szekunder szellőztetés |
| Csatlakozás              | G1/4" szerint ISO228/1                                                 |
| Anyagok                  | Ház Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR, Rugóburkolat POM              |
| Funkció                  | A szekunder nyomás szabályozása                                        |
| Reteszelés               | Nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszelve                  |
| Beépítési helyzet        | tetszőleges                                                            |
| Közeg                    | szűrt sűrített levegő                                                  |
| Közeg hőmérséklete       | 0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)   |
| Környezeti hőmérséklet   | -10...+60°C                                                            |
| Bemeneti nyomás          | maximális 16bar                                                        |
| Szabályozási tartományok | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 és 0,5...16bar                                |
| Áramlási irány           | nyíllal jelölve                                                        |
| Szállítási terjedelem    | tartalmazza Manométer                                                  |




## Méretrajz

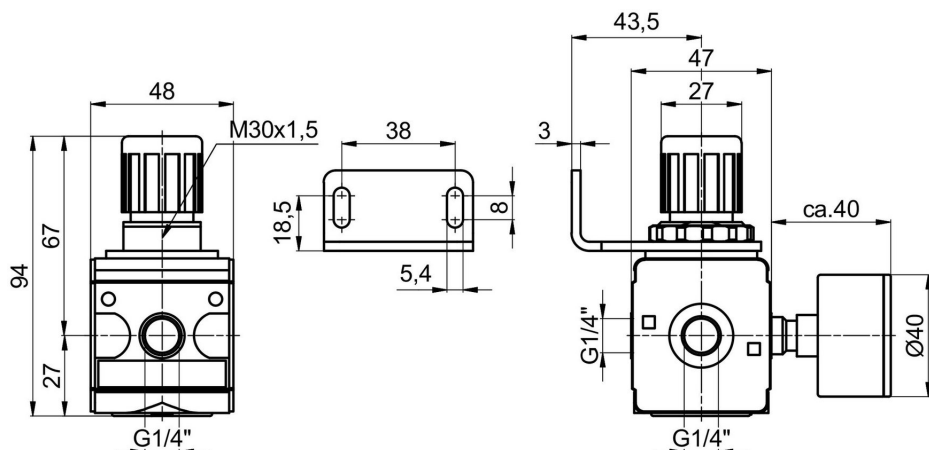

| Csatlakozás | Átfolyás 6 bar-nál*<br>[l/min] | Nyomástartomány<br>[bar] | Tömeg<br>[kg] | Típus                  |
|-------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| G1/4"       | 2000                           | 0,1...3                  | 0,41          | RE03-14VH-0,1/3-MA-AT  |
| G1/4"       | 2000                           | 0,2...6                  | 0,41          | RE03-14VH-0,2/6-MA-AT  |
| G1/4"       | 2000                           | 0,5...10                 | 0,41          | RE03-14VH-0,5/10-MA-AT |
| G1/4"       | 2000                           | 0,5...16                 | 0,41          | RE03-14VH-0,5/16-MA-AT |

\*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés

## Átfolyási diagramm szabályozási tartományhoz 0,5...10 bar

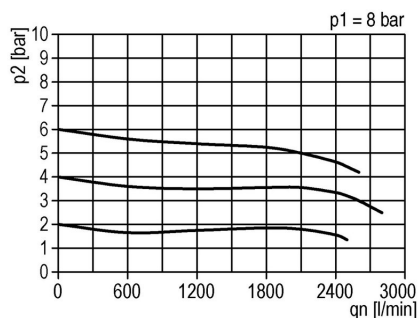

## Tartozékok

| Megnevezés                    | Típus        |
|-------------------------------|--------------|
| Nyakanya M30x1,5              | MPN03-18-38  |
| Tartószög nyakanyával M30x1,5 | MMP03-18-38  |
| Tartószög két csavarral       | MMB03-14H/38 |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / nyomásszabályozó folyamatos bejövő nyomással sorozat Modul RE03-AT / [RE03-14VH-0,5/16-MA-AT] nyomásszabályozó folyamatos bejövő nyomással RE03-14VH-0,5/16-MA-AT

Verzió 7

139305 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

