

Szűrő G1" Sorozat Modul FI03




Kivitel	Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep
Csatlakozás	G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Alumínium, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR
Funkció	A sűrített levegő szűrése
Szűrőbetét	5µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar illetve 1,5...20bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar
Áramlási irány	nyílal jelölve

Típuskulcs

	FI03	- 10	H	- P	- A
Csatlakozás	G1"	10			
Átfolyás	nagy átfolyási teljesítmény		H		
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)				
	Műanyag tartály védőkosárral			P	
	Fémtartály			M	
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)				
	automatikus leeresztőszelep				A



Méretrajz

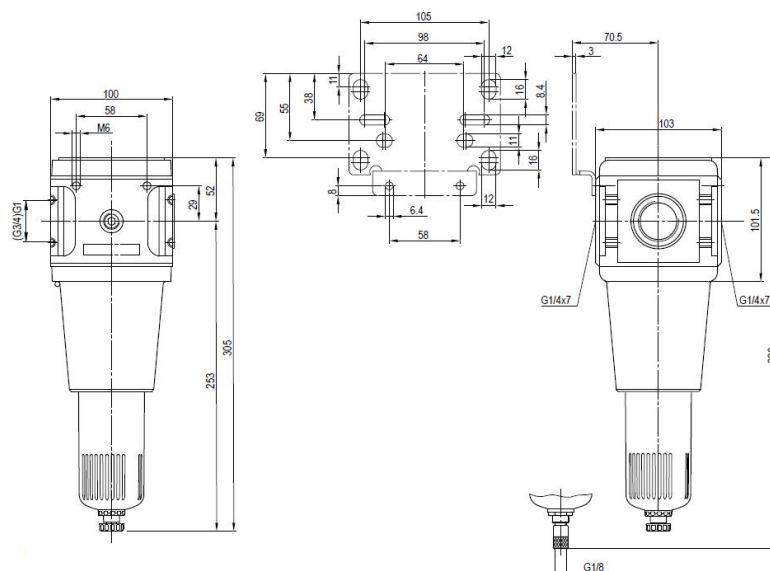


automatikus leeresztőszelep

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Típus
G1"	10500	16	FI03-10H
G1"	10500	16	FI03-10H-P
G1"	10500	20	FI03-10H-M

*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél

Átfolyási diagramm

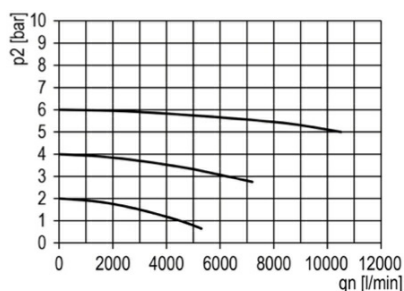

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószőg (komplett)	MMB03-34VH/10H

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / szűrő sorozat Modul FI03-P / [FI03-10H-P] szűrő FI03-10H-P

Verzió 6

139359 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

