
Partnership. With Guarantee.

# Filter G1/8"
# Serija Modul FI03






| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Filter na principu centrifugalne sile, Sintrni filtrirni element, polavtomatski izpustni ventil |
| Priključek | G1/8" po ISO228/1 |
| Materiali | Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za kondenzat Polikarbonat ali  Kovina, Tesnilo NBR |
| Funkcija | Filtriranje stisnjenega zraka |
| Filtrirni vložek | 5µm |
| Način pritrditve | Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika |
| Položaj vgradnje | navpično, Izpustni vijak spodaj |
| Medij | Stisnjen zrak |
| Temperatura medija | z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -10...+60°C) |
| Temperatura okolice | z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C |
| Vhodni tlak | 1,5...16bar oziroma 1,5...20bar glasno tabela, z avtomatskim izpustnim ventilom 1,5...16bar |
| Smer pretoka | je označeno s puščico |


## Naročniški ključ

| | FI03- | 18 | - | M | - | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Priključek** | G1/8" | 18 | | | | |
| | | | | | | |
| **Posoda** | Plastična posoda (Pustite prazno) | | | | | |
| | Kovinska posoda | | | M | | |
| | | | | | | |
| **Izpustni ventil** | polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno) | | | | | |
| | avtomatski izpustni ventil | | | | | A |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


## Mere risbe

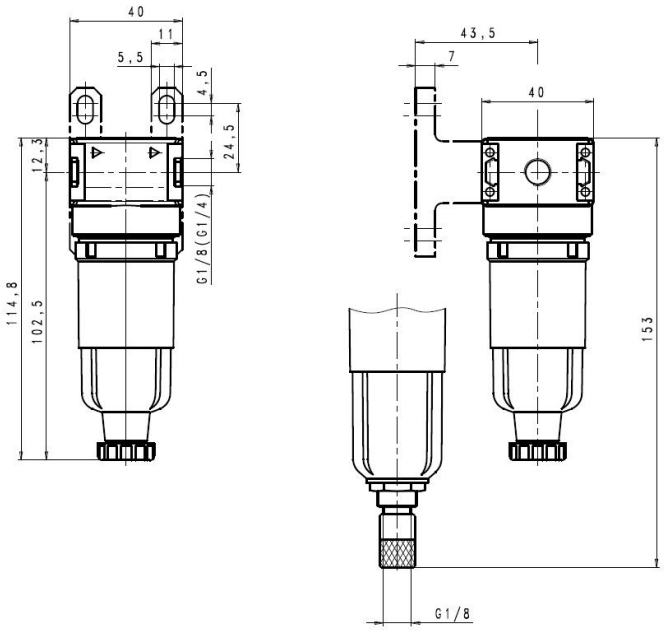


avtomatski izpustni ventil

| Priključek | Pretok pri 6bar*<br>[Nl/min] | maks. vhodni tlak<br>[bar] | Tip |
|---|---|---|---|
| G1/8" | 1000 | 16 | FI03-18 |
| G1/8" | 1000 | 20 | FI03-18-M |
| *Pretok pri vstopnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar | | | |

## Diagram pretoka




| Oznaka | Tip |
|---|---|
| Zadrževalni kot (kompletno) | MMB03-18/14 |

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb