


## Filter G1/4" i G3/8" Serija Modul FI03




|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, poluautomatski ispusni ventil                                         |
| Priključak           | G1/4"...G3/8" prema ISO228/1                                                                                                              |
| Materijali           | Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za kondenzat Polikarbonat ili Metal, Zaptivka NBR                                                     |
| Funkcija             | Filtriranje komprimovanog vazduha                                                                                                         |
| Filterski uložak     | 5µm                                                                                                                                       |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla                                                                 |
| Položaj ugradnje     | vertikalno, Vijak za ispuštanje dole                                                                                                      |
| Medij                | Komprimovani vazduh                                                                                                                       |
| Temperatura medijuma | sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline  | sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C                                                                  |
| Ulazni pritisak      | 1,5...16bar odnosno 1,5...20bar glasno Tabela, sa automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar                                               |
| Smer protoka         | je označeno strelicom                                                                                                                     |

### Šifra za naručivanje

|                       |                                                 |   |    |   |   |   |   |   |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|
|                       | FI03                                            | - | 14 | H | - | P | - | A |
|                       | G1/4"                                           |   | 14 |   |   |   |   |   |
| <b>Priključak</b>     | G3/8"                                           |   | 38 |   |   |   |   |   |
| <b>Protok</b>         | Standardno (Ostaviti prazno)                    |   |    |   |   |   |   |   |
|                       | visok protok                                    |   |    | H |   |   |   |   |
| <b>Rezervoar</b>      | Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)           |   |    |   |   |   |   |   |
|                       | Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom         |   |    |   | P |   |   |   |
|                       | Metalni rezervoar                               |   |    |   | M |   |   |   |
| <b>Ispusni ventil</b> | poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno) |   |    |   |   |   |   |   |
|                       | automatski odvodni ventil                       |   |    |   |   | A |   |   |



## Dimenzioni crtež

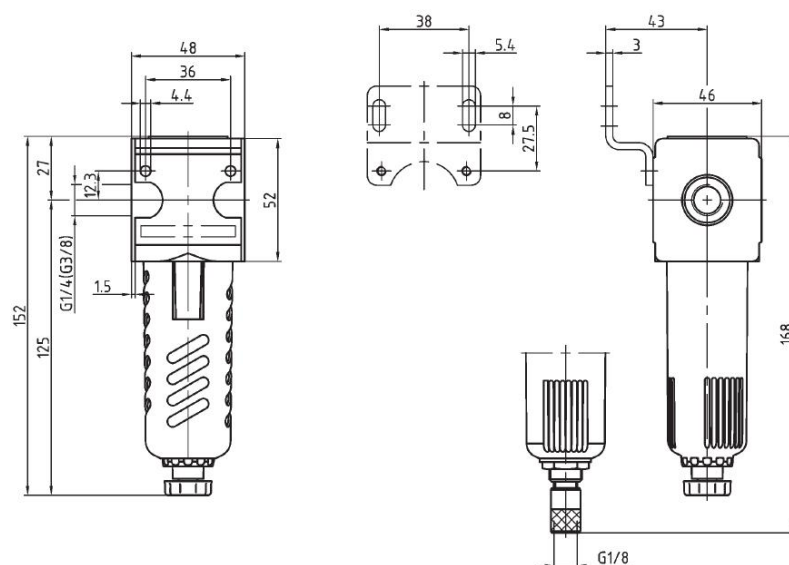


automatski odvodni ventil

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[Nl/min] | maks. ulazni pritisak<br>[bar] | Tip        |
|------------|------------------------------|--------------------------------|------------|
| G1/4"      | 2100                         | 16                             | FI03-14H   |
| G1/4"      | 2100                         | 16                             | FI03-14H-P |
| G1/4"      | 2100                         | 20                             | FI03-14H-M |
| G3/8"      | 2100                         | 16                             | FI03-38    |
| G3/8"      | 2100                         | 16                             | FI03-38-P  |
| G3/8"      | 2100                         | 20                             | FI03-38-M  |

\*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 1bar

## Dijagram protoka



## Pribor

| Oznaka                       | Tip          |
|------------------------------|--------------|
| Ugao zadržavanja (kompletno) | MMB03-14H/38 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serija modul / filter serije Modul FI03-M / [FI03-38-M] filter FI03-38-M

Verzija 9

139347 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

