

Filter G3/4" Serie Modul FI03




Bauart	Zentrifugalkraft-Prinzip-Filter, Sinter-Filterelement, halbautomatisches Ablassventil
Anschluss	G3/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Zinkdruckguss, Kunststoffbehälter mit Schutzkorb Polycarbonat/PA oder Metall, Dichtung NBR
Funktion	Filtern der Druckluft
Filtereinsatz	5µm
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	vertikal, Ablassschraube unten
Medium	Druckluft
Mediumstemperatur	mit Kunststoffbehälter 0...+60°C, mit Metallbehälter 0...+60°C (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -10...+60°C)
Umgebungstemperatur	mit Kunststoffbehälter 0...+60°C, mit Metallbehälter -10...+60°C
Eingangsdruck	1,5...16bar
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet

Bestellschlüssel

	FI03	-	34	H	-	P
Anschluss	G3/4"		34			
Durchfluss	hohe Durchflussleistung			H		
Behälter	Kunststoffbehälter mit Schutzkorb				P	
	Metallbehälter mit Sichtrohr				M	



Maßzeichnung

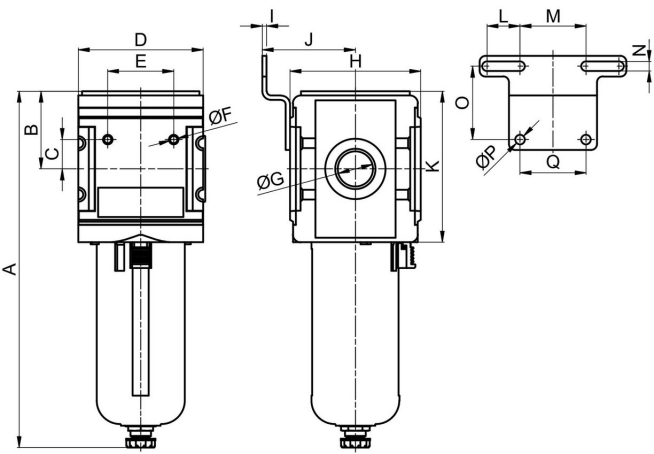


Anschluss G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Type
G3/4"	243	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-P
G3/4"	242	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-M

Anschluss	Durchfluss bei 6bar* [Nl/min]	max. Eingangsdruck [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G3/4"	8000	16	1,1	FI03-34H-P
G3/4"	8000	16	1,6	FI03-34H-M

*Durchflussangaben bei Ausgangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Durchflussdiagramm

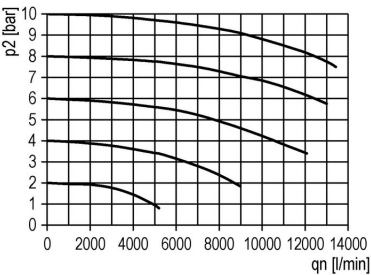

Zubehör

Bezeichnung	Type
Haltewinkel mit 2 Schrauben	MMB03-34H/10

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

