

Szűrő G3/4" Sorozat Modul FI03




Kivitel	Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep
Csatlakozás	G3/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomámos öntvény, Műanyag tartály védőkosárral Polikarbonát/PA vagy Fém, Tömítés NBR
Funkció	Szűrés a sűrített levegőből
Szűrőbetét	5µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzzal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van

Rendelési kulcs

	FI03	-	34	H	-	P
Csatlakozás	G3/4"		34			
Átfolyás	nagy átfolyási teljesítmény	H				
Tartály	Műanyag tartály védőkosárral			P		
	Fémtartály szintjelző csővel			M		



Méretrajz

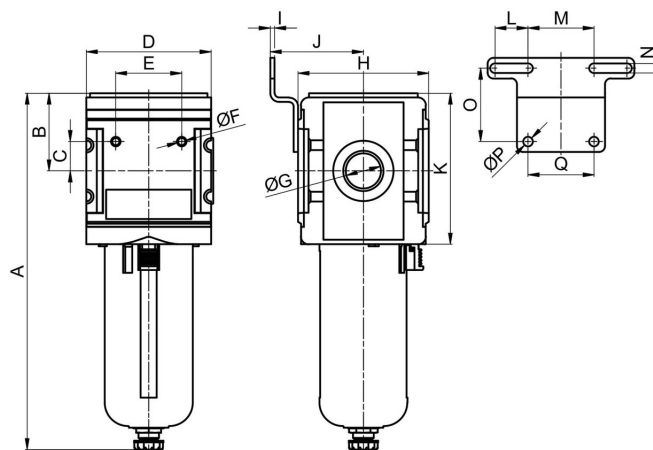


Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Típus
G3/4"	243	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-P
G3/4"	242	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-M

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [l/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Tömeg [kg]	Típus
G3/4"	8000	16	1,1	FI03-34H-P
G3/4"	8000	16	1,6	FI03-34H-M

*Átfolyási adatok 6 bar kimeneti nyomásnál és 1 bar nyomásesésnél

Átfolyási diagramm

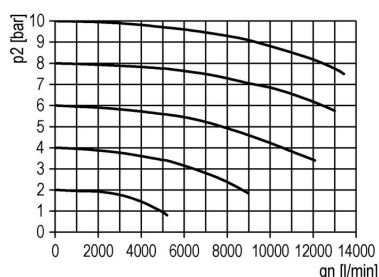

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószőg 2 csavarral	MMB03-34H/10

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / szűrő sorozat Modul FI03-M / [FI03-34H-M] szűrő FI03-34H-M

Verzió 6

147214 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

