

## Filtr G3/4" Seria Modul FI03




|                       |                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja           | Filtr z zasadą siły odśrodkowej, Spiekany wkład filtracyjny, półautomatyczny zawór spustowy                                                     |
| Przylącze             | G3/4" wg ISO228/1                                                                                                                               |
| Materiały             | Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym Poliwęglan/PA lub Metal, Uszczelnienie NBR          |
| Funkcja               | Filtrowanie sprężonego powietrza                                                                                                                |
| Wkład filtracyjny     | 5µm                                                                                                                                             |
| Rodzaj mocowania      | Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ściennie za pomocą kątownika mocującego                                                               |
| Pozycja montażowa     | pionowy, Śruba spustowa na dole                                                                                                                 |
| Medium                | Sprężone powietrze                                                                                                                              |
| Temperatura medium    | z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z zbiornikiem metalowym 0...+60°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C) |
| Temperatura otoczenia | z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z metalowym zbiornikiem -10...+60°C                                                              |
| Ciśnienie wejściowe   | 1,5...16bar                                                                                                                                     |
| Kierunek przepływu    | jest oznaczone strzałką                                                                                                                         |

### Klucz zamówieniowy

|                  |                                                   |   |    |   |   |   |
|------------------|---------------------------------------------------|---|----|---|---|---|
|                  | FI03                                              | - | 34 | H | - | P |
| <b>Przylącze</b> | G3/4"                                             |   | 34 |   |   |   |
| <b>Przepływ</b>  | wysoka wydajność przepływu                        |   |    | H |   |   |
| <b>Zbiornik</b>  | Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym |   |    |   | P |   |
|                  | Zbiornik metalowy z rurką wżernikową              |   |    |   | M |   |



Rysunek wymiarowy

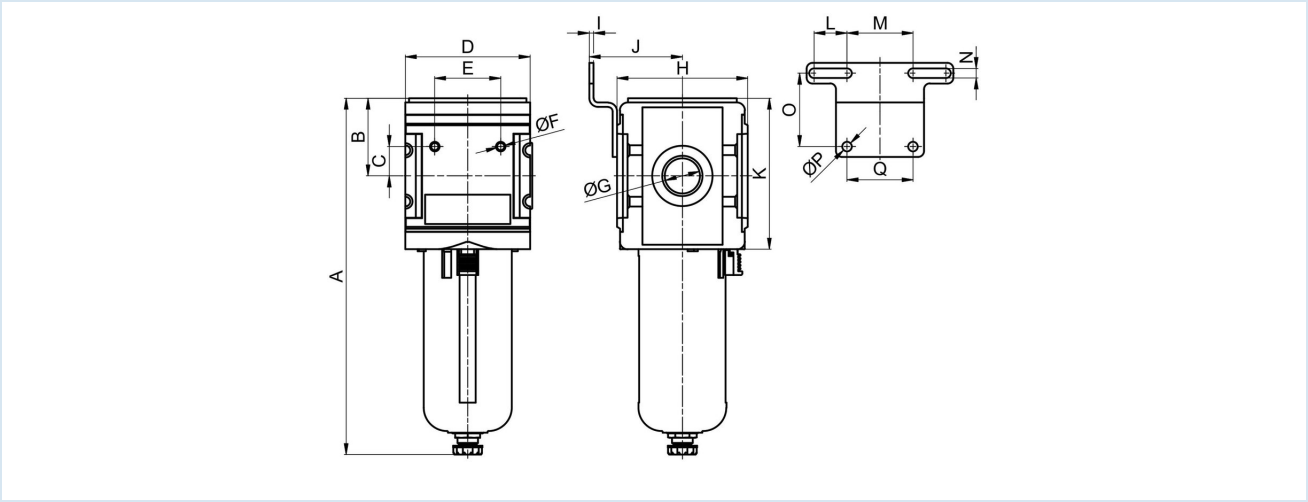


| Przylącze<br>G | A   | B  | C  | D  | E  | F  | H  | I | J    | K   | L    | M  | N   | O  | P   | Q  | Typ        |
|----------------|-----|----|----|----|----|----|----|---|------|-----|------|----|-----|----|-----|----|------------|
| G3/4"          | 243 | 53 | 20 | 85 | 45 | M6 | 89 | 3 | 63,5 | 103 | 22,5 | 45 | 6,5 | 50 | 6,5 | 45 | FI03-34H-P |
| G3/4"          | 242 | 53 | 20 | 85 | 45 | M6 | 89 | 3 | 63,5 | 103 | 22,5 | 45 | 6,5 | 50 | 6,5 | 45 | FI03-34H-M |

| Przylącze | Przepływ przy 6 bar*<br>[Nl/min] | maks. ciśnienie wejściowe<br>[bar] | Masa<br>[ok. kg] | Typ        |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| G3/4"     | 8000                             | 16                                 | 1,1              | FI03-34H-P |
| G3/4"     | 8000                             | 16                                 | 1,6              | FI03-34H-M |

\*Wartości przepływu przy ciśnieniu wyjściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

Wykres przepływu

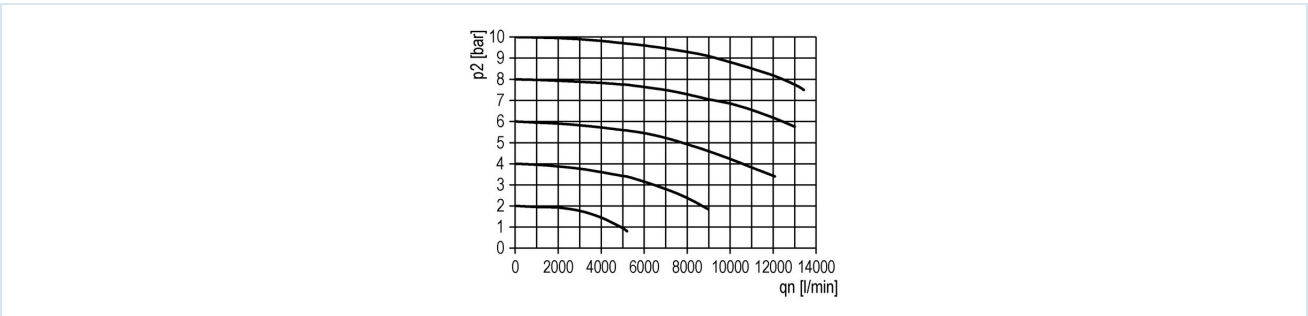

Akcesoria

| Nazwa                         | Typ          |
|-------------------------------|--------------|
| Kątownik mocujący z 2 śrubami | MMB03-34H/10 |

Ilustracje niewiążące  
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul / filtr Seria Modul FI03-M / [FI03-34H-M] filtr FI03-34H-M