


Filter G1" Serija Modul FI03




Konstrukcija	Filter na principu centrifugalne sile, Sintetni filtrirni element, polavtomatski izpustni ventil
Priključek	G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Aluminij, Posoda za kondenzat Polikarbonat ali Kovina, Tesnilo NBR
Funkcija	Filtriranje stisnjenega zraka
Filtrirni vložek	5µm
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično, Izpustni vijak spodaj
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C
Vhodni tlak	1,5...16bar oziroma 1,5...20bar glasno tabela, z avtomatskim izpustnim ventilom 1,5...16bar
Smer pretoka	je označeno s puščico

Tipski ključ

	FI03	-	10	H	-	P	-	A
Priključek	G1"		10					
Pretok	visoka pretočna zmogljivost			H				
Posoda	Plastična posoda (Pustite prazno)							
	Plastična posoda z zaščitno košaro				P			
	Kovinska posoda				M			
Izpustni ventil	polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno)							
	avtomatski izpustni ventil					A		



Mere risbe

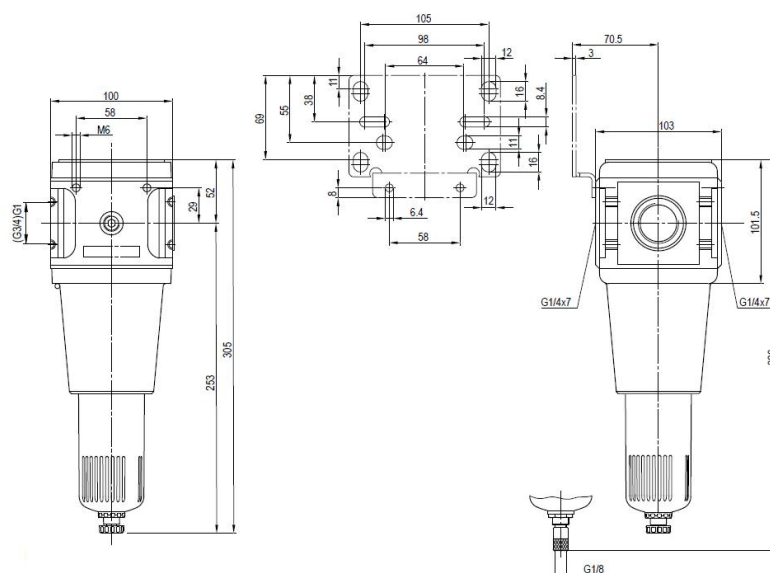


avtomatski izpustni ventil

Priključek	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	maks. vhodni tlak [bar]	Tip
G1"	10500	16	FI03-10H
G1"	10500	16	FI03-10H-P
G1"	10500	20	FI03-10H-M

*Pretok pri vstopnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar

Diagram pretoka

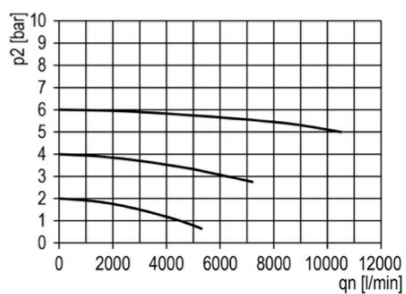

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kot (kompletno)	MMB03-34VH/10H

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Modul / Filter serija Modul FI03-M / [FI03-10H-M] Filter FI03-10H-M

Različica 6

139360 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

