
Partnership. With Guarantee.

Öler G1/8"
Serie Modul LU03






Bauart	Mikronebelöler
Anschluss	G1/8" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Zinkdruckguss, Kondensatbehälter Polycarbonat oder Metall, Dichtung NBR
Öldosierung	10...12 Tropfen/min bei Q_N = 1000 Nl/min
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	vertikal
Medium	gefilterte Druckluft
Ölempfehlung	HP32A (Temperaturbereich 0...50°C), NR32 (Temperaturbereich -35...85°C)
Mediumstemperatur	mit Kunststoffbehälter 0...+60°C, mit Metallbehälter 0...+60°C (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -10..+60°C)
Umgebungstemperatur	mit Kunststoffbehälter 0...+60°C, mit Metallbehälter -10...+60°C
Eingangsdruck	1...16bar bzw. 1...20bar laut Tabelle
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet

Typenschlüssel

	LU03 -	18	- P
Anschluss	G1/8"	18	
Behälter	Kunststoffbehälter (Stelle leer lassen)		
	Kunststoffbehälter mit Schutzkorb		P
	Metallbehälter		M


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Maßzeichnung

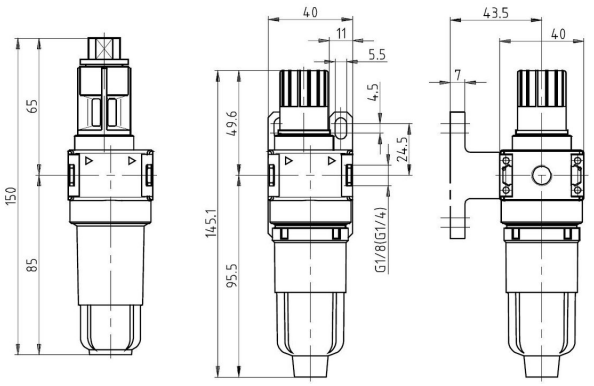


Anschluss	Durchfluss bei 6 bar* [Nl/min]	max. Eingangsdruck [bar]	Type
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M
*Durchflussangaben bei Ausgangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall			

Durchflussdiagramm, Öler-Ansprechgrenze



Durchflussdiagramm



Öler-Ansprechgrenze

Zubehör

Bezeichnung	Type
Halterbausatz	MMP03-18/14

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG