
Partnership. With Guarantee.

Olejovač G1/8"
Série Modul LU03






Konstrukční provedení	Mikromlhový olejovač
Připojení	G1/8" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Nádržka kondenzátu Polykarbonát nebo Kov, Těsnění NBR
Dávkování oleje	10...12 kapek/min při Q_N = 1000 Nl/min
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	vertikální
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Doporučení oleje	HP32A (Teplotní rozsah 0...50°C), NR32 (Teplotní rozsah -35...85°C)
Teplota média	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10..+60°C)
Teplota okolí	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou -10...+60°C
Vstupní tlak	1...16bar resp. 1...20bar hlasitý tabulka
Směr průtoku	je označeno šipkou

Typový klíč

	LU03 -	18	- P
Připojení	G1/8"	18	
Nádoba	Plastová nádoba (Nechat prázdné)		
	Plastová nádoba s ochranným košem		P
	Kovová nádoba		M


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměrový výkres

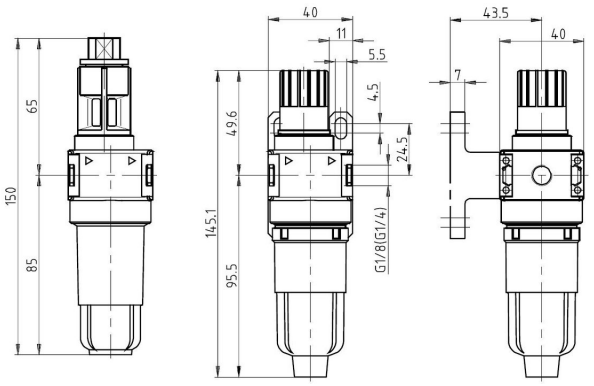


Připojení	Průtok při 6 bar* [Nl/min]	max. vstupní tlak [bar]	Typ
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M
*Průtokové údaje při výstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar			

Průtokový diagramm, Prahová hodnota sepnutí olejovače



Průtokový diagramm



Prahová hodnota sepnutí olejovače

Příslušenství

Označení	Typ
Montážní sada držáku	MMP03-18/14

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG