


## Olajozó G1/8" Sorozat Modul LU03




|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                | Mikrokódolajozó                                                                                                    |
| Csatlakozás            | G1/8" szerint ISO228/1                                                                                             |
| Anyagok                | Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR                                    |
| Olajadagolás           | 10...12 csepp/perc $Q_N$ esetén = 1000 Nl/min                                                                      |
| Rögzítési mód          | Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal                                                  |
| Beépítési helyzet      | függőleges                                                                                                         |
| Közeg                  | szűrt sűrített levegő                                                                                              |
| Olajajánlás            | HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35...85°C)                                    |
| Közeg hőmérséklete     | műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C) |
| Környezeti hőmérséklet | műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C                                                           |
| Bemeneti nyomás        | 1...16bar illetve 1...20bar hangos táblázat                                                                        |
| Áramlási irány         | nyílal jelölve                                                                                                     |

### Típuskulcs

|             |                                 |    |   |   |
|-------------|---------------------------------|----|---|---|
|             | LU03 -                          | 18 | - | P |
| Csatlakozás | G1/8"                           | 18 |   |   |
| Tartály     | Műanyag tartály (Üresen hagyni) |    |   |   |
|             | Műanyag tartály védőkosárral    |    | P |   |
|             | Fémtartály                      |    | M |   |




## Méretrajz

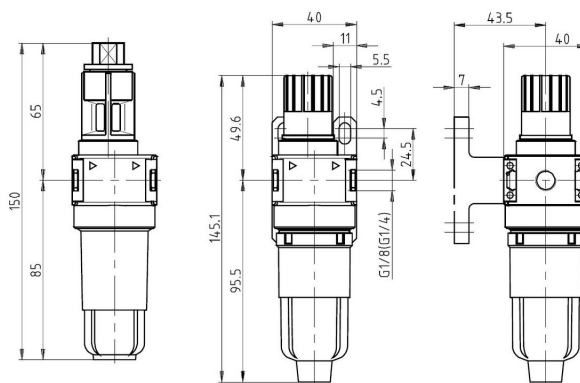


| Csatlakozás | Átfolyás 6 bar-nál*<br>[Nl/min] | max. bemeneti nyomás<br>[bar] | Típus     |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|
| G1/8"       | 1000                            | 16                            | LU03-18   |
| G1/8"       | 1000                            | 20                            | LU03-18-M |

\*Átfolyási adatok 6 bar kimeneti nyomásnál és 1 bar nyomásesésnél

## Átfolyási diagramm, Olajozó működési küszöbértéke



Átfolyási diagramm



Olajozó működési küszöbértéke

## Tartozékok

| Megnevezés   | Típus       |
|--------------|-------------|
| Tartókészlet | MMP03-18/14 |

Ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

